

# Circulatiepomp BADU 43

## Technische gegevens

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Capaciteit        | : tot 32 m <sup>3</sup> /h |
| Opvoerhoogte      | : tot 22 m.w.k.            |
| Mediumtemperatuur | : tot 60°C                 |
| Toerental motor   | : 2840 min <sup>-1</sup>   |
| Motor             | : 230 Volt of 230/400 Volt |

## Constructievorm

Eéntraps, normaalzuigende blokpomp. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komen.

## Inzetgebied

Circulatie van zwembadwater bij speeltoestellen. Ideale jet- en filterpomp voor spa- en whirl-pools.

## Materialen


Vezelversterkt kunststof (PP).

## Asafdichting

Mechanical seal kool/keramiek + NBR.



Hoogeindsestraat 5  
NL - 5447 PD Rijkevoort  
Nederland  
T : +31 (0) 485 - 371318  
F : +31 (0) 485 - 371918  
info@pompentechniek.nl  
www.pompentechniek.nl

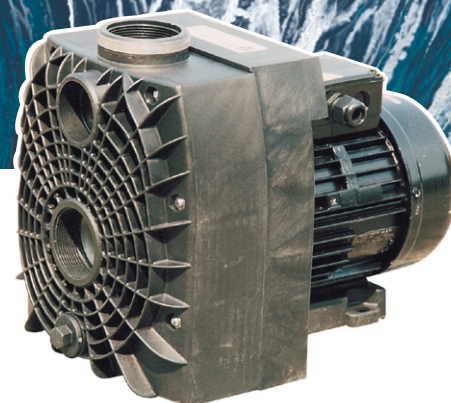

| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit           | Gewicht (400 V.)  |
|--------------|----------|----------------------|-------------------|
| BADU 43/15   | 0,75 kW  | 15 m <sup>3</sup> /h | 12,2 kg (11,4 kg) |
| BADU 43/21   | 1,00 kW  | 21 m <sup>3</sup> /h | 15,3 kg (11,5 kg) |
| BADU 43/26   | 1,50 kW  | 26 m <sup>3</sup> /h | 16,6 kg (15,1 kg) |
| BADU 43/32   | 1,50 kW  | 32 m <sup>3</sup> /h | 16,6 kg (15,1 kg) |