

Circulatiepomp BADU 44

Technische gegevens

Capaciteit	: tot 14 m ³ /h
Opvoerhoogte	: tot 12 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: tot 60°C
Toerental motor	: 2840 min ⁻¹
Motor	: 230 Volt

Constructievorm

Eéntraps, normaalzuigende blokpomp met geïntegreerde zelflediging. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komen.

Inzetgebied

Daar de Badu 44 zichzelf ledigt, is dit de ideale jetpomp voor badkuipen.

Materialen


Kunststof PP.

Asafdichting

Mechanical seal kool/keramiek + NBR.



Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechniek.nl
www.pompentechniek.nl

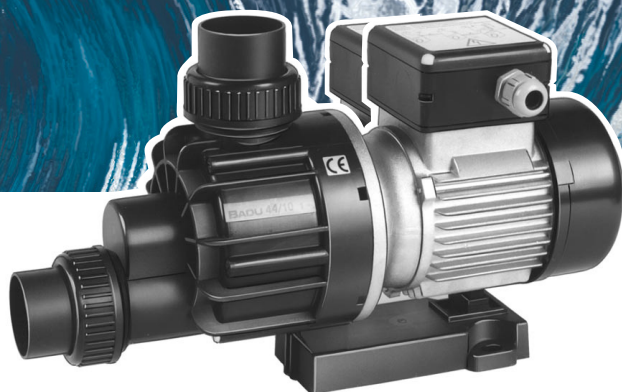

Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	Gewicht
BADU 44/4	0,18 kW	4 m ³ /h - 5 m.	5,9 kg
BADU 44/8	0,25 kW	5 m ³ /h - 7 m.	6,3 kg
BADU 44/12	0,45 kW	14 m ³ /h - 6 m.	6,7 kg
BADU 44/15	0,65 kW	7 m ³ /h - 10 m.	9,1 kg