

rovatti pompe

Products you can rely on



Hoogindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechnik.nl
www.pompentechnik.nl

Pompe con moltiplicatore per trattori

Pumps with overgear for tractors



T - TK - MB

Massima affidabilità
Flessibilità applicativa
Elevati volumi di portata

*Maximum reliability
Application flexibility
Impressive flows*



Massima affidabilità

- La costruzione solida e robusta e la qualità dei materiali di impiego garantiscono lunga durata in servizio e massima sicurezza di funzionamento.

Flessibilità applicativa

- Montate su carrello o attacco a tre punti rappresentano la soluzione più idonea e versatile per ogni esigenza di irrigazione agricola e nei pronti interventi.

Elevati volumi di portata

- La versione **MB** è in grado di garantire elevatissimi volumi di portata per far fronte ad ogni necessità in impianti irrigui, applicazioni civili e strutture industriali in genere.

Settori tipici di impiego

- Impianti zootecnici
- Riempimento cisterne e serbatoi
- Sistemi di irrigazione
- Sistemi di spruzzatura
- Trasferimento liquidi

Maximum reliability

- The sturdy and robust construction and the high quality materials ensure long life functioning and maximum operational reliability.

Application flexibility

- Mounted on a trolley or on a three-point linkage these are the most versatile and suitable solution for every need in agricultural irrigation or emergency water supply.

Impressive flows

- The **MB** version is able to ensure impressive flows able to meet every need in irrigation systems, civil applications and industrial structures.

Typical applications


- Livestock systems
- Filling tanks and reservoirs
- Irrigation systems
- Spraying systems
- Liquid transfer

Dati generali

	Ø nominale aspirazione	Portata max. [m³/h]	Prevalenza max. [m]	Potenza max. [HP]
T	DN65 ÷ DN125	330	135	120
TK	DN50 ÷ DN100	210	170	103
MB	DN200 ÷ DN250	1000	25	55

General data

	Nominal Ø suction port	Capacity max. [m³/h]	Head max. [m]	Power max. [HP]
T	DN65 ÷ DN125	330	135	120
TK	DN50 ÷ DN100	210	170	103
MB	DN200 ÷ DN250	1000	25	55

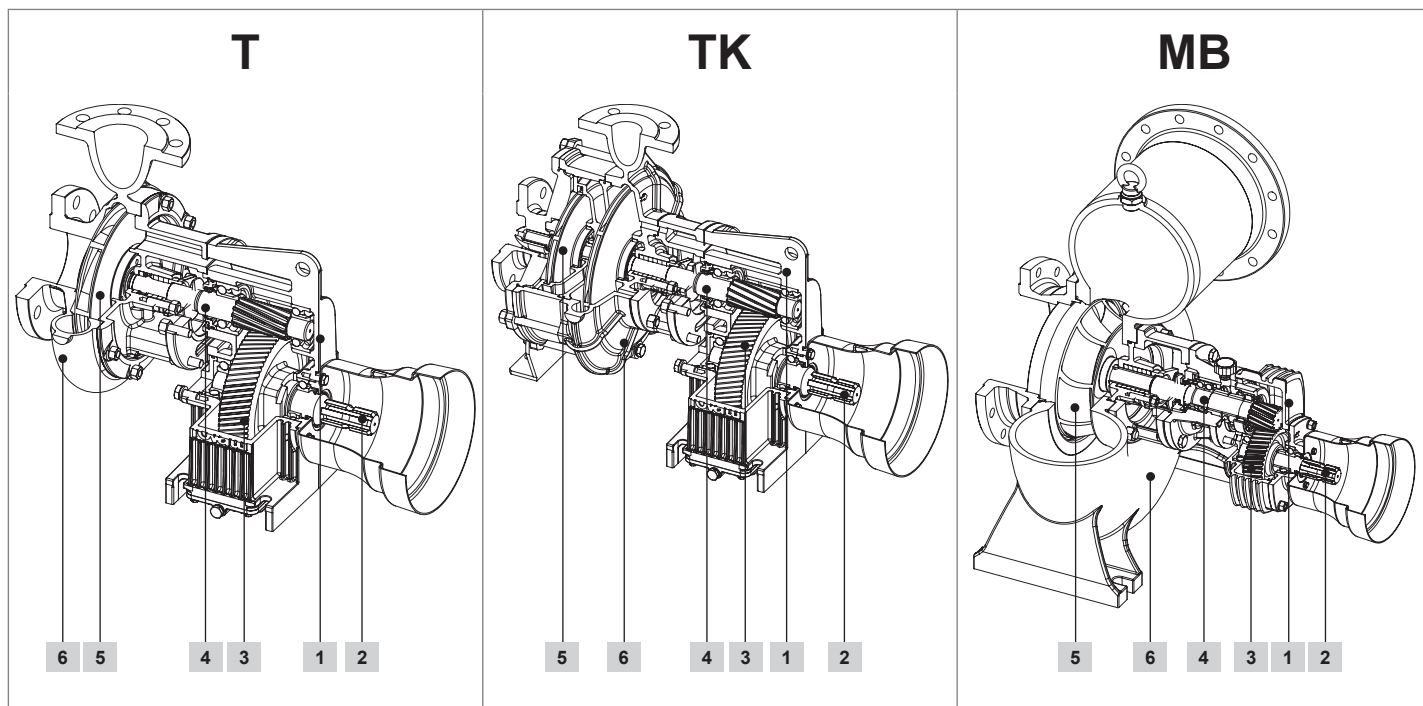

- | | |
|---|---|
| 1 | Scatola ingranaggi in ghisa
Cast iron gear box |
| 2 | Albero PTO in acciaio cementato
Case hardened steel PTO shaft |
| 3 | Ingranaggio PTO in acciaio cementato
Case hardened steel PTO transmission gear |

- | | |
|---|---|
| 4 | Albero pignone in acciaio cementato
Case hardened steel shaft pinion |
| 5 | Girante in ghisa
Cast iron impeller |
| 6 | Corpo pompa in ghisa
Cast iron pump body |

Disponibili sia con tenuta meccanica che a baderna
Available both with mechanical seal and gland packing

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice