



BOMBAS PARA PISCINA DOMÉSTICA



Swimming pool pumps for domestic pools
Pompes pour piscine privée






Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechnik.nl
www.pompentechnik.nl

SERIE ND.2

Bomba centrífuga autoaspirante 4m.
Self-priming centrifugal pump 4m.
Pompe centrifuge auto-amorçante 4m.

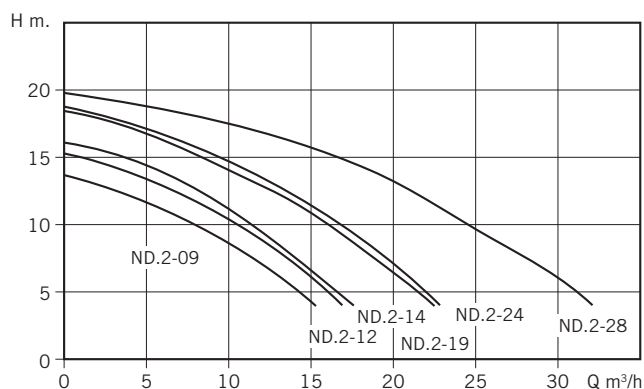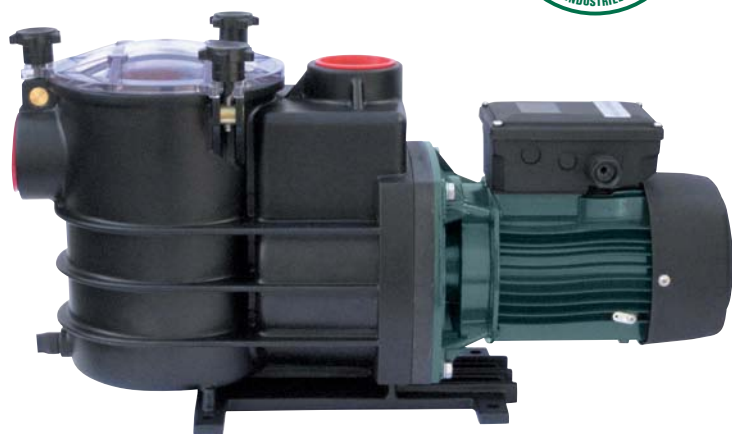

Tipo	DIMENSIONES / DIMENSIONS
Type / Type	L
ND.2-09	580
ND.2-12	580
ND.2-14	580
ND.2-19	580
ND.2-24	600
ND.2-28	600

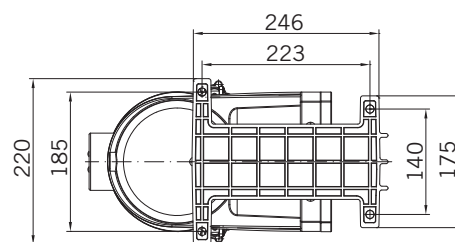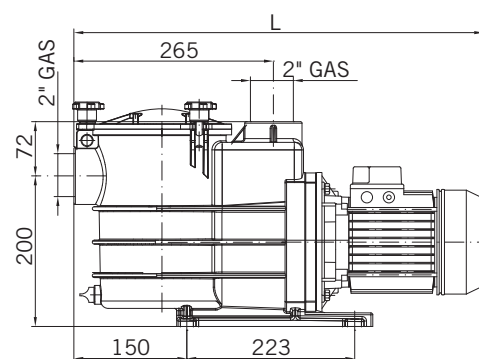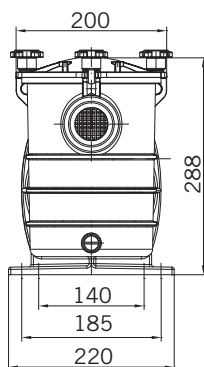

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance HP	Cond. Cond. µF	II 230V A	III 230V A	III 400V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)										Bocas / Mouths Embouchures		Peso Weight Poids Kg
						4	6	8	10	12	14	16	18	19	Suction DNA	Drive DNI		
																	Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)	
ND.2-09	0,5	12,5	3,0	-	-	15,3	12,8	10,3	7,8	4,4	-	-	-	-	2"	2"	10,4	
ND.2-12	0,6	14	3,2	2,2	1,3	16,9	15,0	12,5	10,3	7,6	4,1	-	-	-	2"	2"	11,5	
ND.2-14	0,8	20	3,6	2,7	1,6	17,6	15,7	13,8	11,8	9,2	6,1	0,7	-	-	2"	2"	13,6	
ND.2-19	1	20	5,4	3,8	2,2	24,3	22,0	19,6	17,3	14,5	11,3	6,6	-	-	2"	2"	13,7	
ND.2-24	1,5	31,5	7,0	4,7	2,7	29,3	27,2	24,8	21,5	19,1	15,6	11,3	4,6	-	2"	2"	17,1	
ND.2-28	2	35	8,8	6,2	3,6	31,4	30,3	27,1	24,7	21,9	18,8	14,5	7,1	0,7	2"	2"	19	

Jansen Pompentechnik T: +31(0)485-371318 E: info@pompentechnik.nl

La serie ND.2 es una bomba de recirculación para piscinas de gran fiabilidad y rendimiento, lo cual la convierte en la bomba más reconocida en nuestro mercado.



En esta nueva versión de ND.2 se han respetado escrupulosamente las dimensiones entre las bocas de aspiración e impulsión, así como las medidas de altura, lo que la hace 100% intercambiable con la antigua ND. También se han realizado cambios para la mejora en su funcionamiento y para una buena manipulación por parte del instalador y del cliente final.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno 30% FV.

Cesta prefiltro: Polipropileno.

Eje: Acero inoxidable AISI 420.

Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica.

Rodete y difusor: Noryl con 30% fibra de vidrio.

Motor: 3.000 r.p.m.

Clase de aislamiento: F

Protección: IP55

Protección térmica: Incluidas en las bombas monofásicas

In this new version of ND.2 the dimensions between inlets and outlets as well as the height dimensions have been scrupulously respected which makes it 100% exchangeable with the previous ND.

Also improvements in it's operation have been done in order to make easier the manipulation, the maintenance for installers and last costumer.

MATERIALS

Pump housing: Polypropylene 30 % FV.

Prefilter basket: Polypropylene.

Shaft: Stainless Steel AISI 420.

Mechanical seal: Carbon+Resin - Ceramics.

Impeller and diffuser: Noryl with 30 % glass fiber.

Motor: 3.000 r.p.m.

Isolation class: F

Protection: IP55

Thermal protection: Included in the single-phase pumps.

Dans cette nouvelle version de ND.2 ont été scrupuleusement respectés les dimensions entre l'aspiration et de refoulement, et les mesures de l'hauteur, ce qui en fait 100% interchangeable avec l'ancienne ND.

Ont apporté des changements aussi à améliorer ses performances et sa maniabilité par l'installateur et l'utilisateur final.

MATÉRIAUX

Corps de pompe: Polypropylène 30% FV

Panier préfiltre : Polypropylène.

Axis: Acier inoxydable AISI 420

Garniture mécanique: Carbone+Résine - Céramique.

Turbine et diffuseur: Noryl + 30% fibre de verre.

Moteur: 3.000 r.p.m

Isolation: F

Protection: IP55

Protection thermique: Inclus dans les pompes monophasées

