



SERIE

Maxi.2

Bomba centrífuga autoaspirante 2m.

Self-priming centrifugal pump 2m.

Pompe centrifuge auto-amorçante 2m.

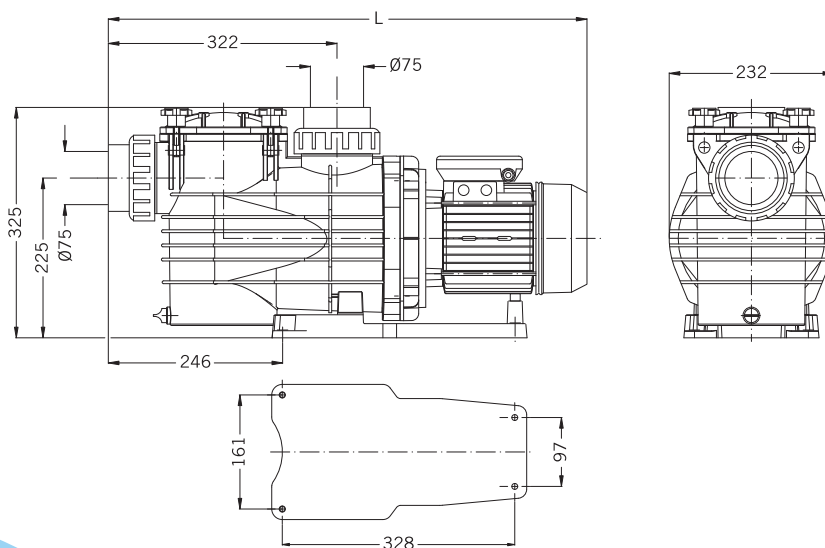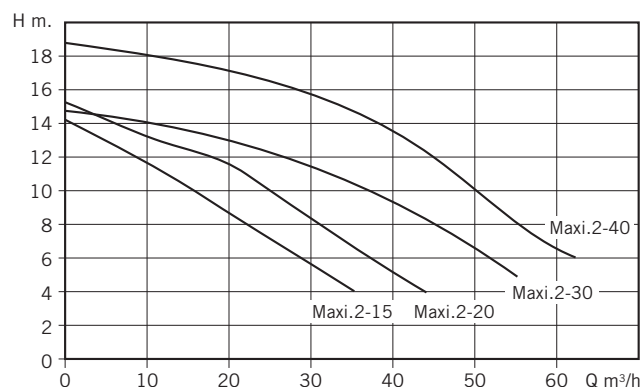

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance HP	Cond. Cond. µF	II 230V A	III 230V A	III 400V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)								Bocas / Mouths Embouchures		Peso Weight Poids Kg
						4	6	8	10	12	14	16	18	Suction DNA	Drive DNI	
						Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)										
MAXI.2-15	1,5	31,5	6,6	4,2	2,5	35,3	29,1	22,3	15,9	8,5	-	-	-	2 1/2"	2 1/2"	16
MAXI.2-20	2	35	8,3	5,0	2,9	44,1	37,8	32,0	24,5	18,8	7,2	-	-	2 1/2"	2 1/2"	16,5
MAXI.2-30	3	-	-	8,6	5,0	-	51,9	44,5	38,1	28,8	13,9	-	-	2 1/2"	2 1/2"	20,5
MAXI.2-40	4	-	-	13,1	7,6	-	62,3	57,9	51,7	45,0	37,0	27,7	11,5	2 1/2"	2 1/2"	22,5

Bomba centrífuga de gran capacidad. Gracias a su gran potencia y caudal puede ser utilizada en piscinas de mediano y gran tamaño.



Las bombas centrífugas para piscina de la serie Maxi cumplen con las mayores exigencias de bombeo en piscinas de tamaños medianos y grandes, juegos acuáticos, instalaciones de wellness, spas, instalaciones contra-corrientes... El volumen de su cesta le proporciona una mayor capacidad de recolección de hojas. Su tapa transparente de simple manejo facilita el mantenimiento de su instalación de bombeo.

La bomba Maxi está fabricada con materiales resistentes a la corrosión y con sellos mecánicos de gran calidad, lo cual la hace apta para el agua de mar.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno 30% FV.

Cesta prefiltro: Polipropileno.

Eje: Acero inoxidable AISI 420.

Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica.

Rodete y difusor: Noryl con 30% fibra de vidrio.

Motor: 3.000 r.p.m.

Clase de aislamiento: F.

Protección: IP55.

Protección térmica: Incluidas en las bombas monofásicas.

The centrifugal pumps serie Maxi meet all requirements for pool pumping systems. Appropriate for medium and large pools as well as water games, spas, upstream swimming sets...

The big capacity of its strainer basket provides an efficient leaf trapping. Its easy handled transparent lid provides good visibility of the basket and simplifies the pump maintenance. Manufactured with materials highly resistant to corrosion and high quality mechanical seals, Maxi pumps are suitable for sea water use.

MATERIALS

Pump body: Polypropylene 30 % Fiberglass

Filter basket: Polypropylene.

Shaft: Stainless Steel AISI 420.

Mechanical seal: Carbon + Resin - Ceramics.

Impeller and diffuser: Noryl + 30 % Fiberglass.

Motor: 3.000 r.p.m.

Isolation class: F.

Waterproof: IP55

Thermal protection included in single phase models.

La pompe centrifuge pour piscine de la série Maxi répond aux plus hautes exigences des systèmes de pompage pour piscines de moyenne et grande taille ainsi que jeux d'eaux, installations de wellness, spas, systèmes de nage en contre-courant...

La grande contenance de son panier de préfiltre permet une collecte de feuilles plus efficace. Son couvercle transparent de maniement aisé permet un entretien facile de la pompe.

La pompe Maxi est conçue de matériaux résistants à la corrosion et de garnitures mécaniques de grande qualité, ce qui la rend apte à l'eau de mer.

MATERIAUX

Corps de pompe: Polypropylène 30% fibre de verre.

Panier préfiltre: Polypropylène.

Axe: Acier inoxydable AISI 420.

Garniture mécanique: Carbone+Résine - Céramique.

Turbine et diffuseur: Noryl + 30% fibre de verre.

Moteur: 3.000 r.p.m.

Classe d'isolement: F.

Étanchéité: IP55.

Protection thermique: Inclus en série sur le modèle monophasé.

