


Technische Specificaties

Maximale capaciteiten

Maximale opvoerhoogten

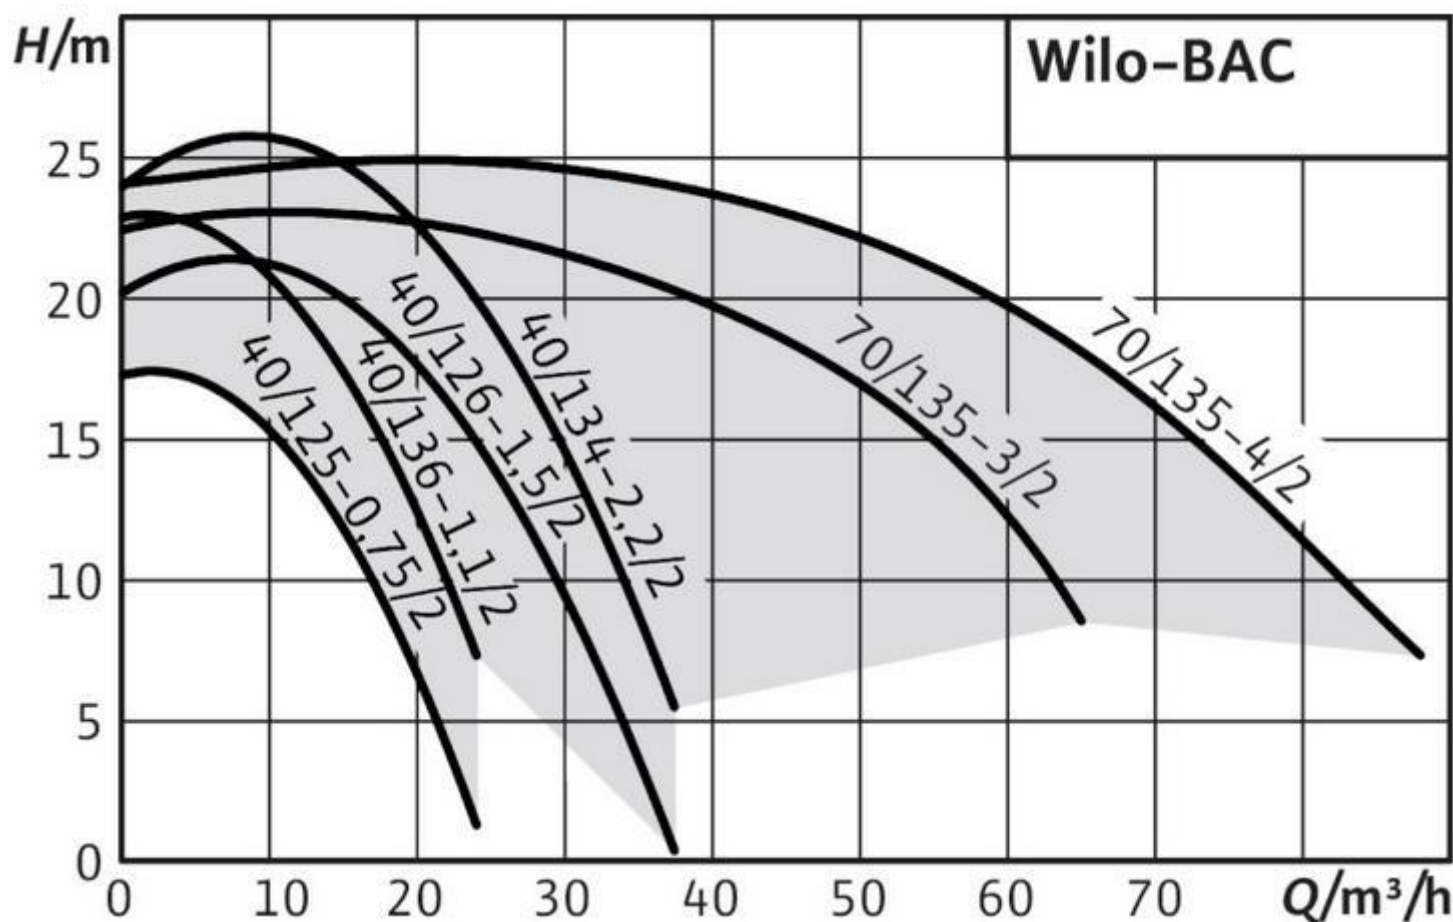

Toegelaten vloeistoffen (andere vloeistoffen op aanvraag)

Water-glycolmengsels (bij 20-40 vol.-% glycol en mediumtemperatuur ≤ 40 °C)

•

Verwarmingswater (conform VDI 2035)

-

Koel- en koud water

•

Toegelaten toepassingsgebied

Opstelling in gesloten gebouwen

•

Motor/elektronica

Geïntegreerde volledige motorbeveiliging

Speciale uitvoering met PTC-voeler (KLF) tegen meerprijs

Inbouwmogelijkheden

Console opbouw

•