



B6XR-A

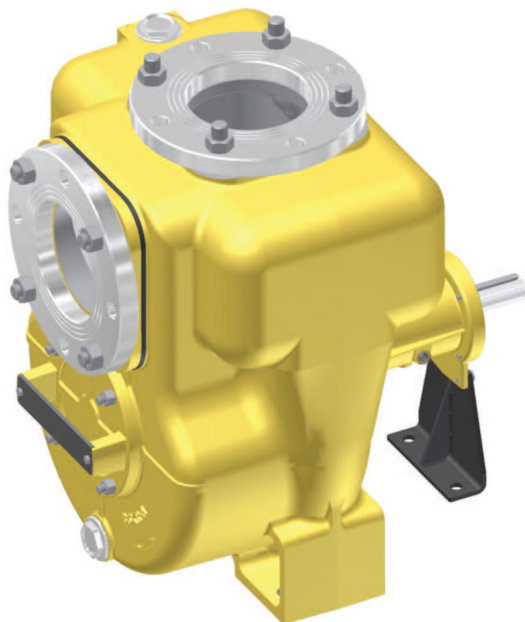

Pompa ad asse nudo

Bare shaft pump

Pompe arbre nu

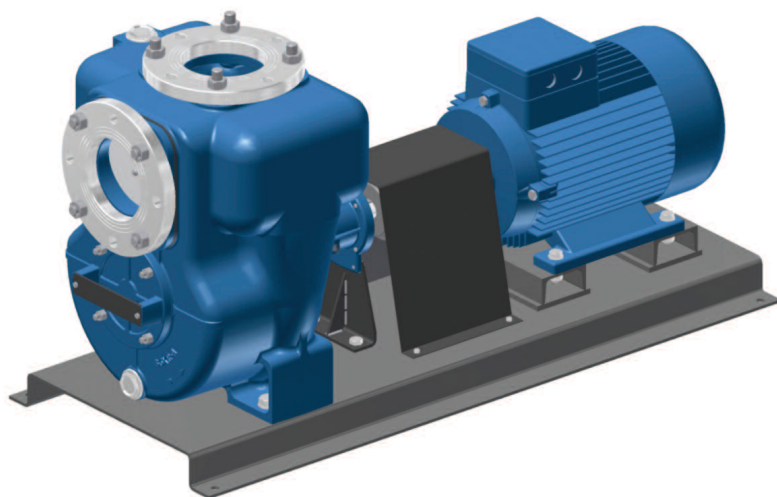

Pompa con motore elettrico STANDARD o ATEX

Pump with STANDARD or ATEX electric motor

Pompe avec moteur électrique STANDARD ou ATEX

- Aspirazione / Mandata
DN 150 (PN 10)
- Portata max. 280 mc/h a 2000 giri/min.
- Prevalenza max. 24mt. a 2000 giri/min.
- Potenza ass. a 2000 rpm 22Kw
- Girante aperta per acqua sporca
(max Ø passaggio corpi solidi 50 mm).
- Albero acciaio
(acc. inox AISI 316 sola la parte
a contatto del liquido)
- Disco usura
- Portello centrale per pulizia
- Tenuta meccanica normalizzata
(DIN 24960)

- Suction / Delivery
DN 150 (PN 10)
- Delivery max. 280 mc/h at 2000 rpm
- Total head 24m. at 2000 rpm.
- Absorbed power at 2000 rpm 22kW
- Open impeller for dirty water
(max Ø solids 50 mm).
- Steel shaft
(only part in contact with liquid
are in S.S. aisi 316)
- Wear disc
- Inspection door
- Normalized mechanical seal (DIN 24960)

- Aspiration / Refoulement
DN 150 (PN 10)
- Capacité max. 280 mc/h à 2000 t/min
- Hauteur max. 24m. à 2000 t/min.
- Puissance absorbée à 2000 t/min. 22kW
- Turbine ouverte pour eau chargée
max Ø solids 50 mm).
- Arbre en acier
(acier inox aisi 316 partie en contact avec
le liquide)
- Disque d'usure
- Porte d'inspection
- Garniture mécanique (DIN 24960)



POMPA AUTOADESCANTE

Self priming pump


Pompe autoamorçante



Motopompa con motore diesel su base fissa

Motor pump with diesel engine on steel base


Motopompe avec moteur diesel sur base en acier

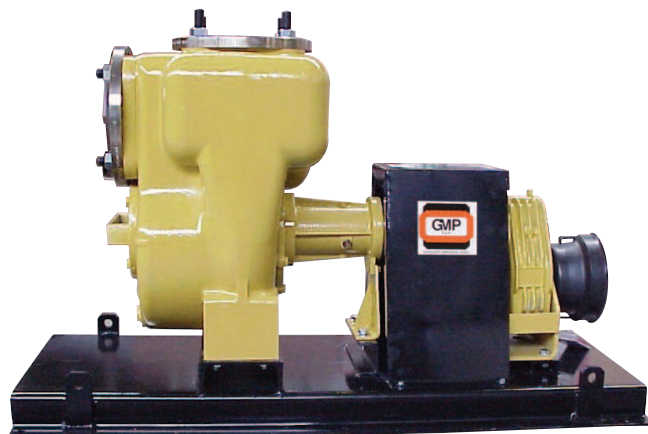


Applicazione con moltiplicatore (rapporto di trasmissione 1:3,5)

Application with gear-box (ratio 1:3,5)

Application avec multiplicateur (rapport 1:3,5)

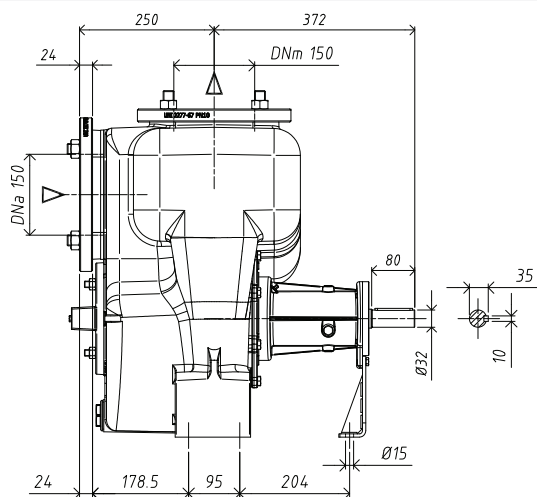

Peso
Weight
Poids
160 Kg

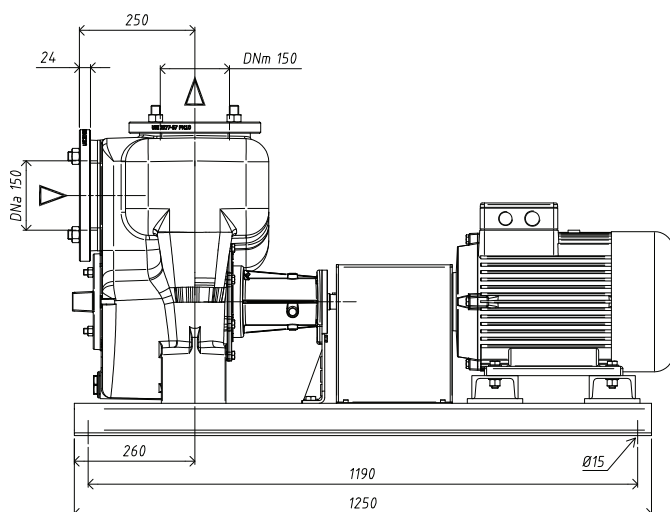

Peso
Weight
Poids
360 Kg

POMPA AUTOADESCANTE

Self priming pump

Pompe autoamorçante

