

**ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI PER DRENAGGIO**  
**ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS FOR DRAINING**  
**ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR LE DRAINAGE**



Hoogeindsestraat 5  
 NL - 5447 PD Rijkevoort  
 Nederland  
 T : +31 (0) 485 - 371318  
 F : +31 (0) 485 - 371918  
 info@pompentechniek.nl  
 www.pompentechniek.nl



**AIRONE**

**DESCRIZIONE**

Elettropompa sommersibile ad alto rendimento e portata per svuotamenti rapidi di acque chiare o leggermente sporche. I modelli "AIRONE SUPER", con girante e diffusore rivestiti in gomma nitrilica antiusura, sono indicati per il pompaggio di acque con elementi abrasivi come la sabbia. Nella versione standard viene fornita con 10 mt. di cavo tipo H07-RNF con spina schuko per le versioni monofase. Viene fornita anche con sistema di galleggianti automatico di marcia/arresto.

**DESCRIPTION**

Submersible electric pump at high efficiency and capacity for quick emptying of clean or slightly dirty waters. Models "AIRONE SUPER" with impeller and diffuser overed with nitrilic wear-proof rubber, are suitable for waters with elements as sand, etc. The standard execution is supplied with 10m. H07-RNF cable. The single phase version is complete of schuko plug. They are available also with automatic float switch.

**DESCRIPTION**

Electropompe submersible pour eaux claires ou, légèrement chargées. Les modèles "AIRONE SUPER", avec turbine et diffuseur revêtus de caoutchou nitrile anti-usure sont indiqués pour le pompage d'eaux contenant des éléments abrasifs comme sable, etc. Le modèle standard est fourni avec 10 m. câble H07-RNF et la version monophasée avec prise de courant schuko. Elles sont disponibles même avec flotteur automatique.

**CARATTERISTICHE**

Max profondità di immersione: 5 m.  
 Max temperatura del liquido: +40°C  
 Max passaggio corpi solidi: 5 mm

**FEATURES**

Max. depth: 5 m.  
 Max. liquid temperature: +40°C  
 Max. solids diameter: 5 mm

**CARACTERISTIQUES**

Profondeur Max.: 5 m.  
 Température Max.: +40°C  
 Max. diamètre des solides: 5 mm

**VERSIONE**

Corpo pompa: Ghisa  
 Girante: Ghisa  
 Carter motore: Acciaio inox  
 Albero motore: Acciaio inox  
 Tenuta mecc. sup.: Carbono/Allumina/NBR  
 Tenuta mecc. inf.: Widia/Widia/NBR

**VERSION**

Pump body: Cast iron  
 Impeller: Cast iron  
 Motor casing: Stainless steel  
 Motor shaft: Stainless steel  
 Upper seal: Carbon/Alumina/NBR  
 Under seal: Widia/Widia/NBR

**EXECUTION**

Corps de pompe: Fonte  
 Turbine: Fonte  
 Carter moteur: Acier inox  
 Arbre moteur: Acier inox  
 Garniture sup.: Charbon/Alumine/NBR  
 Garniture inf.: Widia/Widia/NBR

**VERSIONI SPECIALI**

Tensioni speciali  
 Frequenza 60Hz  
 A richiesta, cavo di diverse lunghezze

**SPECIAL VERSIONS**

Special voltages  
 Frequency 60Hz  
 On demand, different length of cable

**VERSIONS SPECIALES**


Voltages spéciaux  
 Fréquence 60Hz  
 Sur demande, différente longueur de câble

**DATI TECNICI**

**TECHNICAL DATA**

**DONNES TECHNIQUES**

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protezz. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
AIRONE 20 M - AIRONE 20 M AUT.	1,5	230	50	10	IP 68	2900	30x2	32	320x270x570
AIRONE SUPER 20 M - AIRONE SUPER 20 M AUT.				4,5					
AIRONE 20 T - AIRONE 20 T AUT.		6							
AIRONE SUPER 20 T - AIRONE SUPER 20 T AUT.	2,2	400	50	6	IP 68	2900	-	33	320x270x570
AIRONE 30 T - AIRONE 30 T AUT.				6					
AIRONE SUPER 30 T - AIRONE SUPER 30 T AUT.		6							





# ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO

## ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS FOR DRAINING

### ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR LE DRAINAGE

AIRONE

#### CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906  
Appendice A

#### PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906  
Attachment A

#### COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906  
Annexe A

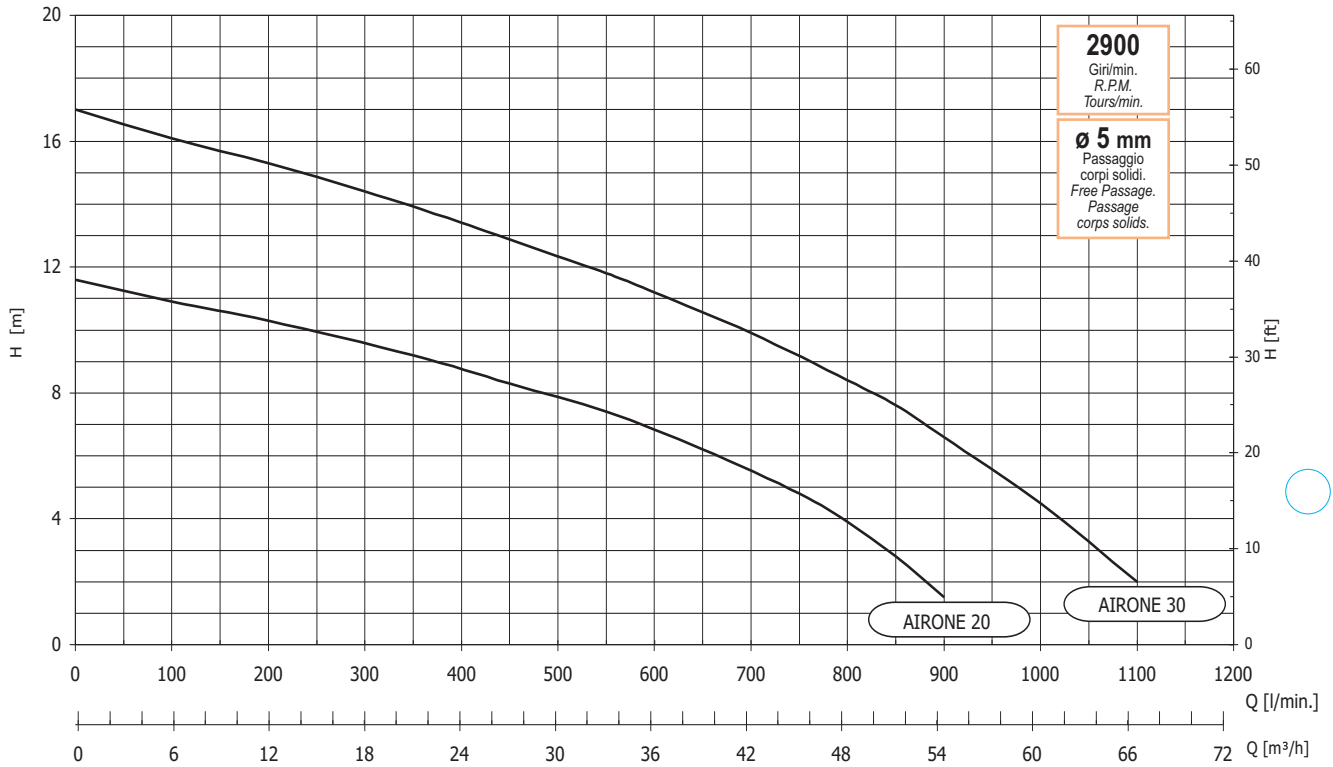

#### DIMENSIONI

#### DIMENSIONS

#### DIMENSIONS



Tipo Type	Ø DNm	A	B	C	D	E	F	G
AIRONE 20 M - AIRONE 20 M AUT.	2 ½" G	505	220	205	220	75	110	112
AIRONE 20 T - AIRONE 20 T AUT.								
AIRONE 30 T - AIRONE 30 T AUT.								

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.