

Submersible electropumps
Électropompes immergées



Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechniek.nl
www.pompentechniek.nl

SPM SPA



TIPO:

Elettropompa sommergibile.

Questa pompa estremamente versatile e affidabile viene utilizzata per una vasta gamma di applicazioni con acqua pulita (SPA) o sporca (SPM) e chimicamente non aggressiva.

PROFONDITÀ MAX DI IMMERSIONE:

La profondità massima di immersione è di 5 metri.

UTILIZZO CONSIGLIATO:

Distribuzione acqua pulita da vasche o serbatoi, raccolta di acqua piovana e drenaggio in genere (tutte) e pompaggio di acqua sporca (SPM).

TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua).



TYPE:

Submersible electric pump.

This extremely reliable and versatile pump is suitable for a wide range of applications with chemically neutral black water (SPM) or clear water (SPA).

MAXIMUM IMMERSION DEPTH:

5 metres / 16 ft.

SUGGESTED APPLICATIONS:

Clear water distribution from water basins or water tanks, rain water collection and general water drainage (all models) and black water pumping (SPM).

MAX OPERATING TEMPERATURE:

35 °C / 95 °F (water).



TYPOLOGIE:

Électropompe immergée.

Cette pompe extrêmement fiable et universelle est utilisée pour une vaste gamme d'applications avec de l'eau claire (SPA) ou chargée (SPM) avec des liquides chimiques non agressifs.

PROFONDEUR D'IMMERSION MAXIMALE:

La profondeur d'immersion maximale est de 5 mètres

USAGE CONSEILLÉ:

Distribution d'eau claire des bassins ou des citernes, eau de pluie des bassins de réception (SPA et SPM). Pompage d'eau chargée (SPM).

TEMPERATURE MAX D'UTILISATION:



35 °C (eau).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION


Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe	PP30VF	PP30VF	PP30VF
Supporto motore - Motor racket - Support moteur	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Girante - Impeller - Turbine	Noryl (SPA 5000, SPM 5000) A. Inox AISI 304 (SPA/SPM 7000-9000)	Noryl (SPA 5000, SPM 5000) S. Steel AISI 304 (SPA/SPM 7000-9000)	Noryl (SPA 5000, SPM 5000) A. Inox AISI 304 (SPA/SPM 7000-9000)
Tenute meccaniche - Mechanical seal Tenues d'étanchéité	Allumina, carbon grafite (SPA 5000, SPM 5000) Carburo di silicio (SPA - SPM 7000 -9000)	Alumina, carbon graphite (SPA 5000, SPM 5000) Silicon carbide (SPA - SPM 7000 -9000)	Alumina, charbon graphite (SPA 5000, SPM 5000) Carbure de silicium (SPA - SPM 7000 -9000)
Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Classe de protection	IP68	IP68	IP68

Pump model	Hp (P2)	Kw (P2)	A ~ 1 230V 50 Hz	μF
SPA 5000	0,60	0,45	2,4	10
SPA 7000	0,80	0,60	3,7	12
SPA 9000	1,10	0,82	4,3	16
SPM 5000	0,60	0,45	2,3	10
SPM 7000	0,80	0,60	3,5	12
SPM 9000	1,10	0,82	4,2	16

Q l/min Q m³/h	0	20	50	100	150	200	250
	0	1,2	3	6	9	12	15
H/m	8	7,3	6,4	5,2	3,8	1,7	-
	9	8,4	8	6,4	4,7	2,8	0,5
	11,5	11	9,9	8,2	6,4	4,5	2,6
	6,2	5,7	5,2	4	2	-	-
	8,3	7,8	6,4	4,8	4,1	2,1	-
	9	8,6	8,1	6,8	5,2	3,8	2

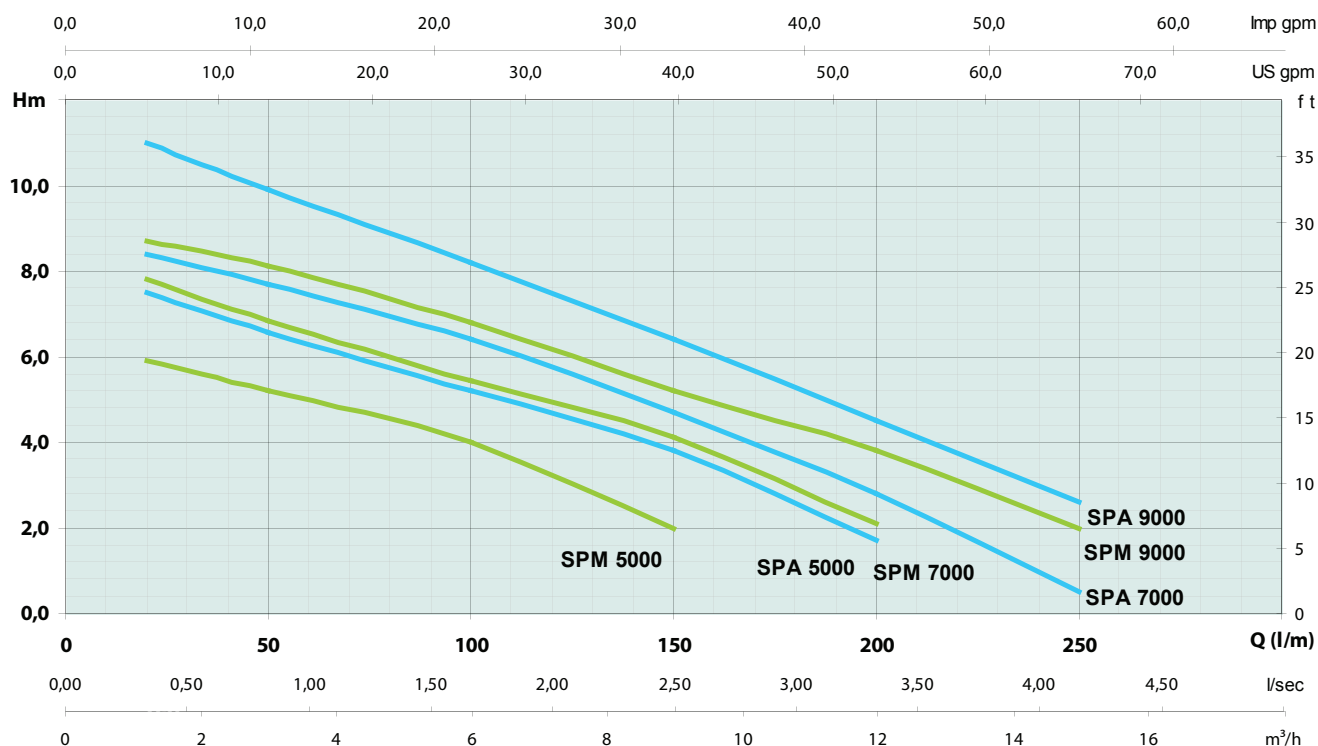


Pump model	H	X	Y	Q
SPA - SPM	185	80	120	100



Pump model	H	X	Y	Q
SPA - SPM	105	83	113	52

Pump model	DNA Ø	DNM	A	B	C	D	E	F	Weight kg / lbs
SPA 5000	8 mm	F 1" ¼	400	152	132	50	295	395	5,5 / 12,13
SPA 7000	8 mm	F 1" ¼	400	152	132	70	311	440	7,0 / 15,43
SPA 9000	8 mm	F 1" ¼	400	152	132	70	311	440	7,5 / 16,53
SPM 5000	30 mm	F 1" ¼	400	152	145	100	303	396	5,5 / 12,13
SPM 7000	34 mm	F 1" ¼	440	152	145	120	347	440	6,5 / 14,33
SPM 9000	34 mm	F 1" ¼	440	152	145	120	347	440	7,5 / 16,53

SPM

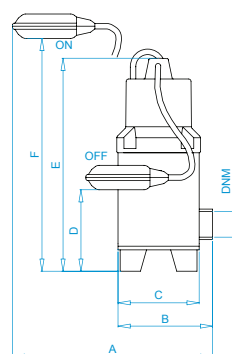

SPA

