



EXTREMA PLAY



TIPO:

Elettropompa sommergibile.

Queste versioni particolari sono state progettate per pompare acqua pulita in applicazioni specifiche.

PROFONDITÀ MAX DI IMMERSIONE:

La profondità massima di immersione è di 5 metri.

UTILIZZO CONSIGLIATO:

drenaggio di piscine e locali allagati fino ad un livello residuo di 2 mm circa (EXTREMA 5000) e costruzione di cascate o fontane domestiche/hobbistiche (PLAY).

TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua).



TYPE:

Submersible electric pump.

These pumps are designed to pump clear water in specific applications.

MAXIMUM IMMERSION DEPTH:

5 metres / 16 ft.

SUGGESTED APPLICATIONS:

swimming pools and flooded buildings down to approx 2mm of remaining water level (EXTREMA 5000), waterfalls and domestic/hobby fountains (PLAY).

MAX OPERATING TEMPERATURE:

35 °C / 95 °F (water).



TYPOLOGIE:

Électropompe immergée.

Ces versions particulières ont été projetées pour le pompage de l'eau claire dans des applications spécifiques.

PROFONDEUR D'IMMERSION MAXIMALE:

La profondeur d'immersion maximale est de 5 mètres.

USAGE CONSEILLÉ:

drainage des piscines et des lieux inondés jusqu'à un niveau résiduel de 2 mm approximativement (EXTREMA 5000) et construction des cascades ou des fontaines domestiques/Bricolage des jeux de l'eau (PLAY).

TEMPERATURE MAX D'UTILISATION:



35 °C (eau)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION


Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe	PP30VF	PP30VF	PP30VF
Supporto motore - Motor racket - Support moteur	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Girante - Impeller - Turbine	Noryl (EXTREMA 5000) A. Inox AISI 304 (PLAY 7000-9000)	Noryl (EXTREMA 5000) S. Steel AISI 304 (PLAY 7000-9000)	Noryl (EXTREMA 5000) A. Inox AISI 304 (PLAY 7000-9000)
Tenute meccaniche - Mechanical seal Tenues d'étanchéité	Allumina, carbon grafite (EXTREMA 5000) Carburo di silicio (PLAY 7000-9000)	Alumina, carbon graphite (EXTREMA 5000) Silicon carbide (PLAY 7000-9000)	Alumina, charbon graphite (EXTREMA 5000) Carbure de silicium (PLAY 7000-9000)
Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Classe de protection	IP68	IP68	IP68

Pump model	Hp (P2)	Kw (P2)	A ~ 1 230V 50 Hz	μF
EXTREMA 5000	0,60	0,45	2,3	10
PLAY 7000	0,80	0,60	3,7	12
PLAY 9000	1,10	0,82	4,2	16

Q l/min	0	20	50	100	150	200	250
Q m ³ /h	0	1,2	3	6	9	12	15
H/m	7,1	6,5	5,1	2,8	-	-	-
	9	8,4	8	6,4	4,7	2,8	0,5
	11,5	11	9,9	8,2	6,4	4,5	2,6

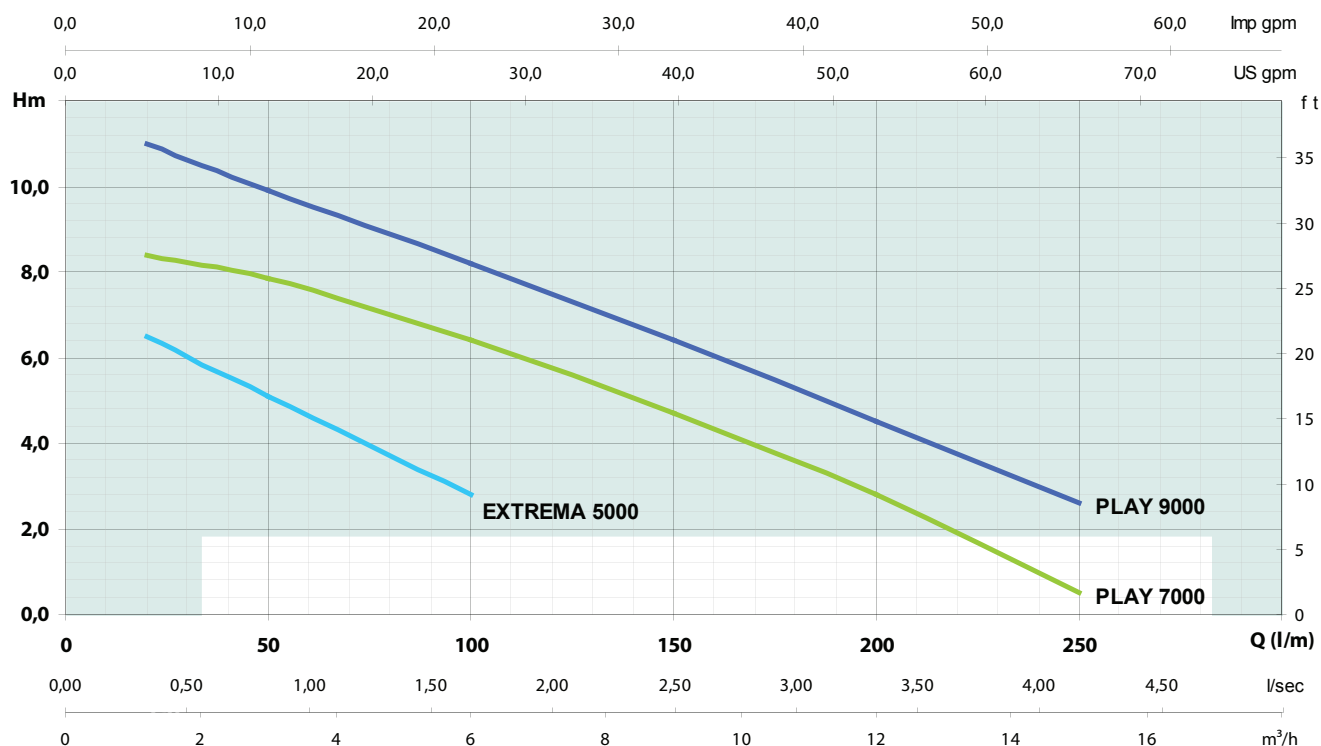


Pump model	H	X	Y	Q
EXTREMA 5000	185	80	120	100
PLAY 7000	170	80	120	75
PLAY 9000	170	80	120	75



Pump model	H	X	Y	Q
EXTREMA 5000	105	83	113	52
PLAY 7000	105	83	113	44
PLAY 9000	105	83	113	44

Pump model	DNA Ø	DNM	A	B	C	Weight kg / lbs
EXTREMA 5000	2 mm	F 1" ¼	133	201	287	5,0 / 11,02
PLAY 7000	2 mm	F 1" ¼	133	152	430	7,0 / 15,43
PLAY 9000	2 mm	F 1" ¼	133	152	430	7,5 / 16,53

EXTREMA



PLAY

