


TYPE	H (mm)	Kg
3F 3-15	580	3,3
3F 3-23	780	4,4
3F 3-30	1000	5,6
3F 3-45	1380	7,6

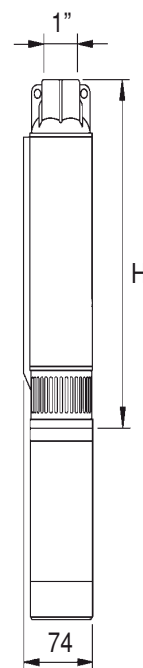

Pompe sommerse centrifughe multistadio per pozzi da 3", particolarmente adatte per impianti di sollevamento e distribuzione.

Impianti idrici per usi domestici ed industriali. Impianti di pressurizzazione e irrigazione.

Submersible multistage centrifugal pumps for 3" wells, particularly suitable for water rising and distribution installations.

Water plants and systems for residential and industrial use. Pressurizing system; irrigation plants.

Bombas sumergibles multicelulares para pozos de 3" particularmente adecuadas para grupos de presión y distribución.

Instalaciones domesticas, y industriales, sistemas de presurización y irrigación.

Pompes immergées centrifuges multietagées pour puits de de 3", conçues particulièrement pour installations d'élévation de l'eau.


Installations et systèmes pour utilisation domestique et industrielle. Systèmes de pressurisation; stations d'irrigation.

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION**

Bocca di mandata	1" G, ottone o acciaio inox
Delivery outlet	1" G, brass or stainless steel
Boca de impulsión	1" G, latón o en acero inoxidable
Bouche de refoulement	1" G, laiton ou en acier inoxydable
Camicia, albero pompa, giunto	acciaio inox
Shell, pump shaft, coupling	stainless steel
Camisa, eje bomba, acople	acero inoxidable
Chemise extérieur, arbre	acier inoxydable
Girante	Noryl®
Impeller	
Rodete	
Turbine	
Diffusori	poliacetalico autolubrificante
Diffusers	self-lubricating polyacetal
Difusores	poliacetal autolubrificante
Diffuseurs	polyacetal auto-lubrifiant
Flangia accoppiamento motore	ottone o acciaio inox
Coupling motor bracket	brass or stainless steel
Brida acoplamiento motor	latón o en acero inoxidable
Bride accouplement moteur	laiton ou en acier inoxydable
Temperatura del liquido	40° C
Liquid temperature	
Temperatura del líquido	
Température du liquide	
Quantità di sabbia nell'acqua	max 40 g/m ³
Quantity of sand in the water	
Cantida de arena en el agua	
Quantité de sable dans l'eau	

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Asincrono 2 poli	1~ 230 V-50Hz 3~ 230/400V-50Hz
Asynchronous 2 pole	
Asíncrono 2 polos	
Asinchrone 2 pôles	F
Classe di isolamento	
Insulation class	
Clase de aislamiento	
Classe d'isolation	IP58
Grado di protezione	
Protection degree	
Grado de protección	
Protection	

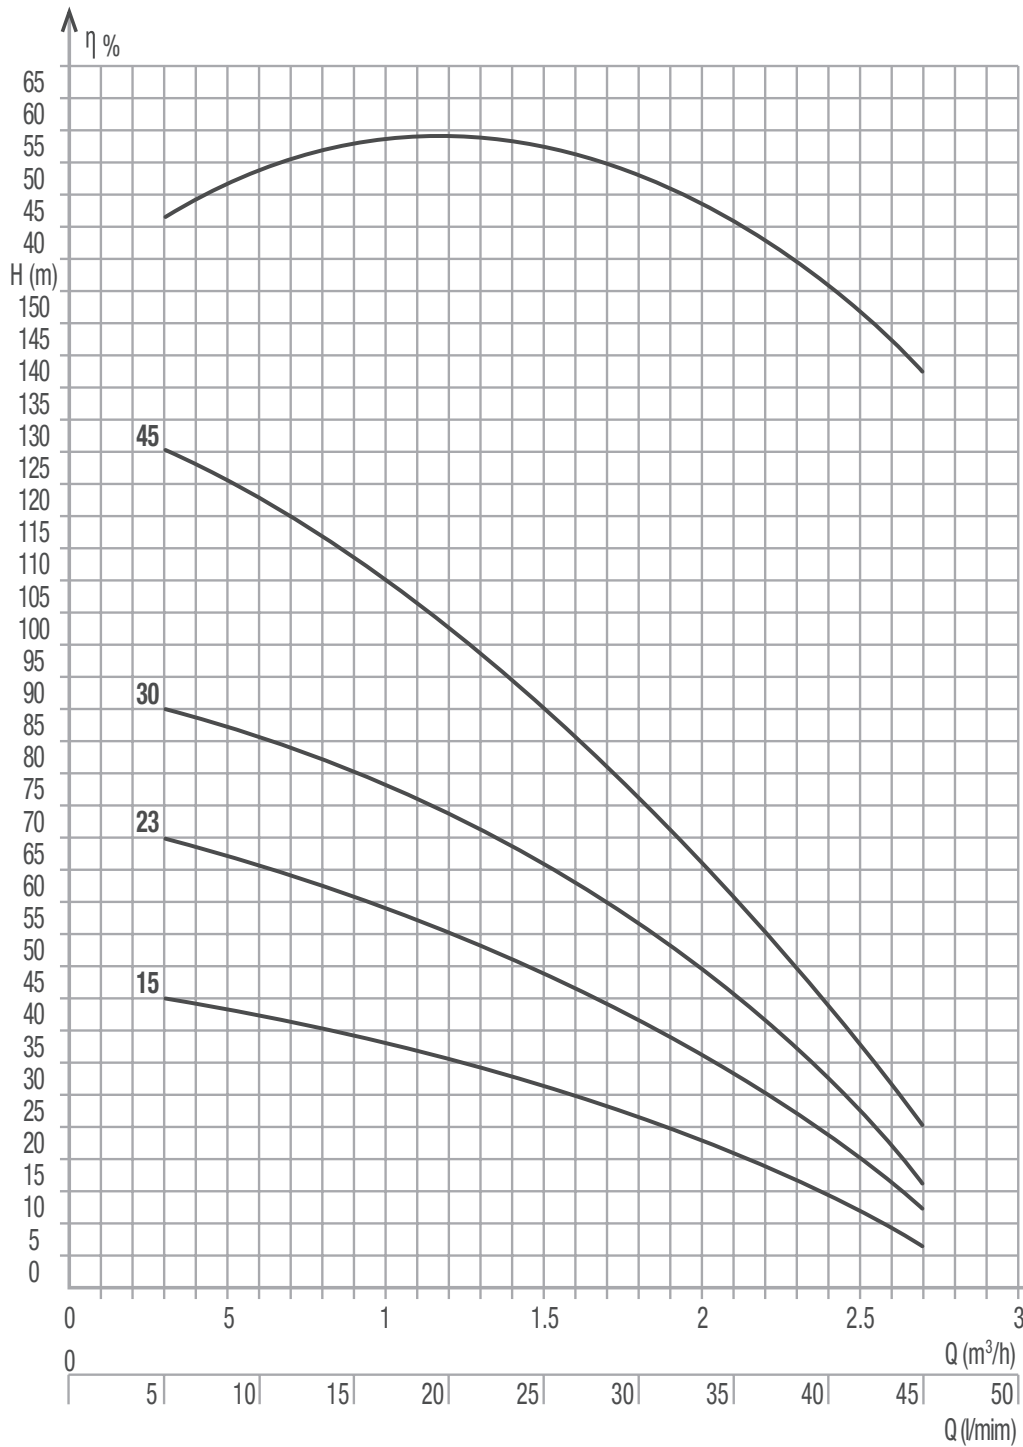

TYPE	P2		Q (m^3/h - l/min)						
			0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,8 30	2,4 40	2,7 45
	(HP)	(kW)	H (m)						
3F 3-15	0,50	0,33	46	42	39	36	28	15	7
3F 3-23	0,75	0,55	70	66	61	55	43	24	13
3F 3-30	1	0,75	92	86	80	73	57	33	17
3F 3-45	1,5	1,1	128	119	112	103	75	47	28