


CAMPO D'IMPIEGO

Portata fino a:	400 m ³ /h
Prevalenza fino a:	105 mc.a.
Press. d'esercizio Max:	10 bar
Temperatura d'esercizio:	da -15° a +120°C
Temperatura ambiente:	max +40°C
DN Attacchi:	da 32 a 125

BRL

POMPE MONOBLOCCO ORIZZONTALI

Riscaldamento e Condizionamento Pressurizzazione idrica 2 e 4 POLI - 50 Hz

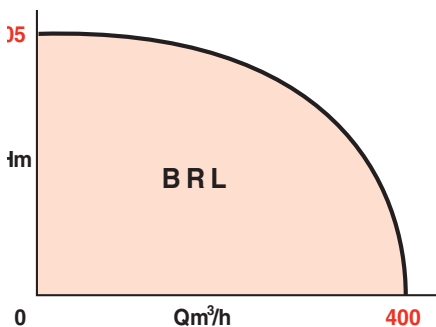

VANTAGGI

- ✓ Corpo pompa con dimensioni e prestazioni idrauliche secondo le norme EN 733
- ✓ Attacchi flangiati secondo UNI EN 1092-2
- ✓ Nessun rischio di non allineamento ed eliminazione delle vibrazioni grazie all'accoppiamento diretto pompa-motore
- ✓ Sostituisce ogni pompa normalizzata
- ✓ Motore normalizzato con lunghezza albero standard
- ✓ Ingombro ridotto
- ✓ Sicurezza di funzionamento

APPLICAZIONI


Impianti di riscaldamento civili ed industriali:

- ✓ Impianti di condizionamento, con acqua glicolata (concentrazione glicole max 40%)
- ✓ Ricircolo acqua calda sanitaria

Applicazioni civili e industriali

- ✓ Circuiti di refrigerazione
- ✓ Distribuzione acqua calda sanitaria
- ✓ Pressurizzazione Idrica

Per tutte le applicazioni che richiedono il pompaggio di acqua pulita e chimicamente neutra, priva di particelle

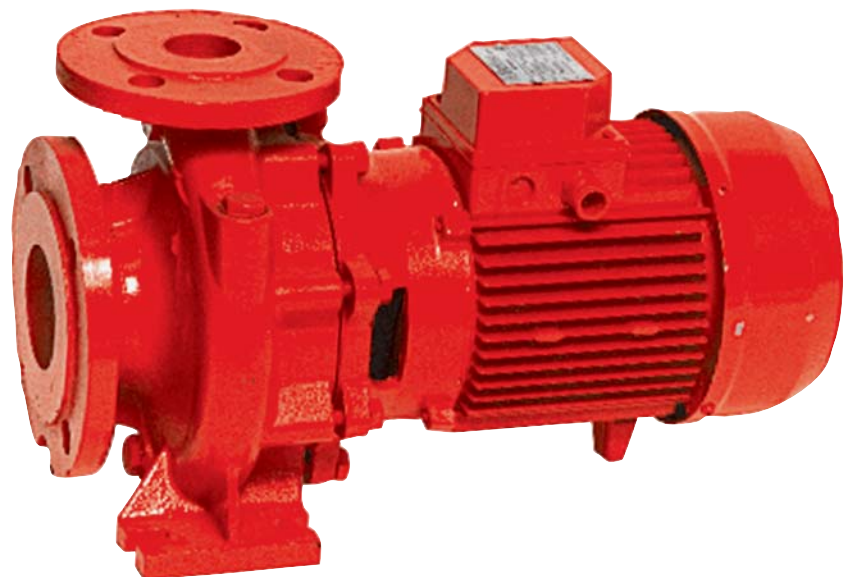

Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechniek.nl
www.pompentechniek.nl



339

CONCEZIONE

✓ Parte idraulica

- ▶ Centrifuga monocellulare
- ▶ Attacchi flangiati PN 16
- ▶ Aspirazione assiale, mandata radiale
- ▶ Flange equipaggiate con fori presa pressione G1/8"
- ▶ Girante equilibrata idraulicamente e dinamicamente
- ▶ Tenuta meccanica standard
- ▶ Dimensioni corpo pompa secondo EN 733 (DIN 24255)

✓ Lanterna

Concepita con forma speciale ed equipaggiata di fori per il deflusso della condensa.

✓ Motore

Alta Efficienza IE2.

Normalizzato, accoppiamento con il corpo pompa mediante giunto rigido.

Velocità: 2 poli : 2900 giri/min.
4 poli : 1450 giri/min.

Avvolgimento tri ≤ 3kW: 230 V Δ 50 Hz
400 V Y 50 Hz

Avvolgimento tri ≥ 4kW: 400 V Δ 50 Hz

Isolation: 155 (F)

Indice di protezione: IP55

Conformità CE: EN 809

Optionals: protezione ipsotermica, 60 Hz... (consultare i nostri uffici)

COSTRUZIONE DI BASE

Parti principali	Materiale
Corpo pompa	Ghisa EN GJL 250 * EN GJS 400-18-LT
Girante	Ghisa EN GJL 200 Bronzo*
Lanterna	Ghisa EN GJL 250
Albero	Acciaio X39 Cr Mo 17.1
Tenuta meccanica**	Grafite/Carburo Si/EP

* Optional, consultateci

** Altre tenute meccaniche, consultateci

IDENTIFICAZIONE SIGLA

BRL 50 - 170/7,5/2/15

Gruppo monoblocco

Ø attacchi mandata

Ø max della girante (mm)

Potenza motore (kW)


2 poli: 2900 giri/min

4 poli: 1450 giri/min

Ø nominal della girante (cm)

ESPLOSO ELETTROPOMPA E NOMENCLATURA

1. Idraulica
 - 1.1 Kit girante con
 - 1.11 Dado
 - 1.12 Rondella
 - 1.13 Girante
 - 1.14 Oring
 - 1.2 Kit girante con tenuta meccanica
 - 1.21 Tenuta meccanica completa
 - 1.3 Kit lanterna con
 - 1.31 Vite di spurgo
 - 1.32 Protezione accoppiamento
 - 1.33 Lanterna
 - 1.4 Kit albero con
 - 1.41 Albero
 - 1.42 Deflettore spandi acqua
 - 1.5 Kit giunto
 2. Motore
 3. Kit corpo pompa con
 - 3.1 Corpo pompa
 - 3.2 Tappi per fori presa pressione
 4. Bulloni fissaggio Lanterna-Corpo
 5. Bulloni fissaggio Motore-Lanterna
 6. Dado fissaggio Motore-Lanterna
 7. Rondella fissaggio Motore-Lanterna
 8. Anello adattatore
 9. Supporto pompa (solo per motori fino a 4 kW)
- IDENTIFICAZIONE SIGLA
PBS 50-170/7,5/2/15,
Pompa Monoblocco

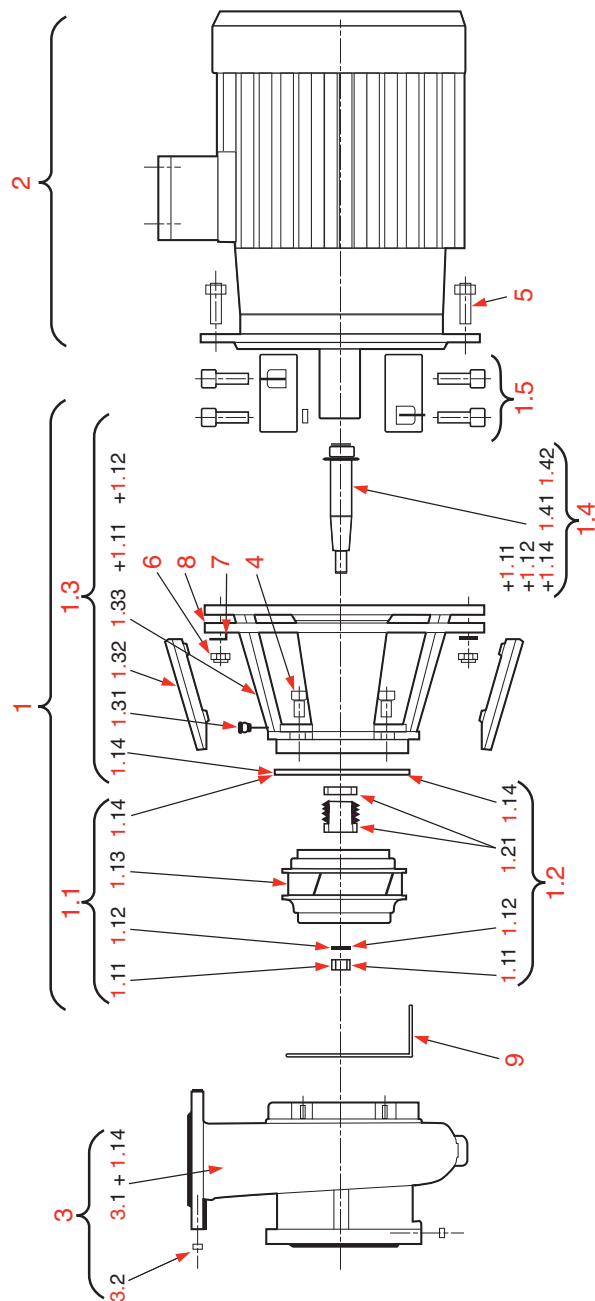

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Linea continua: Y

Linea tratteggiata: Δ

P2 ≤ 3 kW

3 ~ 400 V = Y

3 ~ 230 V = Δ

P2 ≥ 4 kW

3 ~ 400 V = Δ

Per utilizzare il collegamento stella-triangolo, rimuovere le strisce














DIAGRAMMA DI PRESELEZIONE

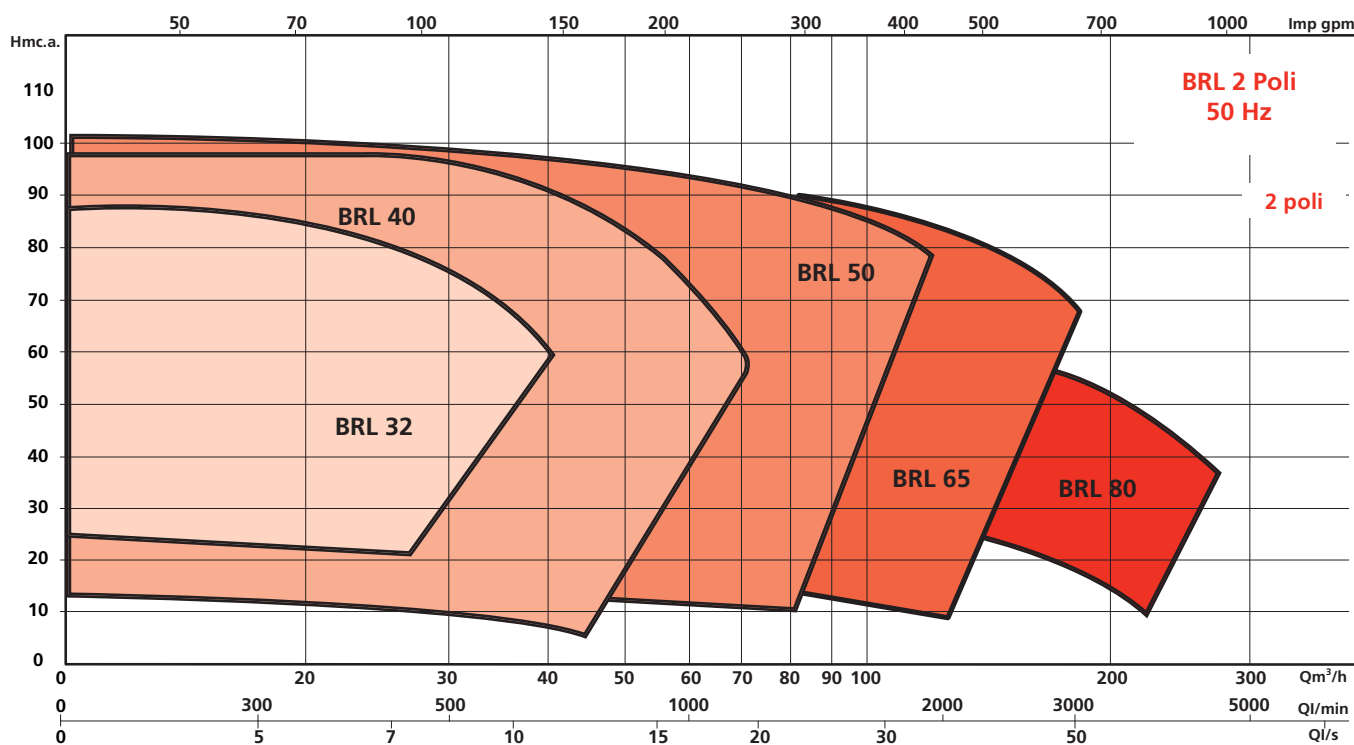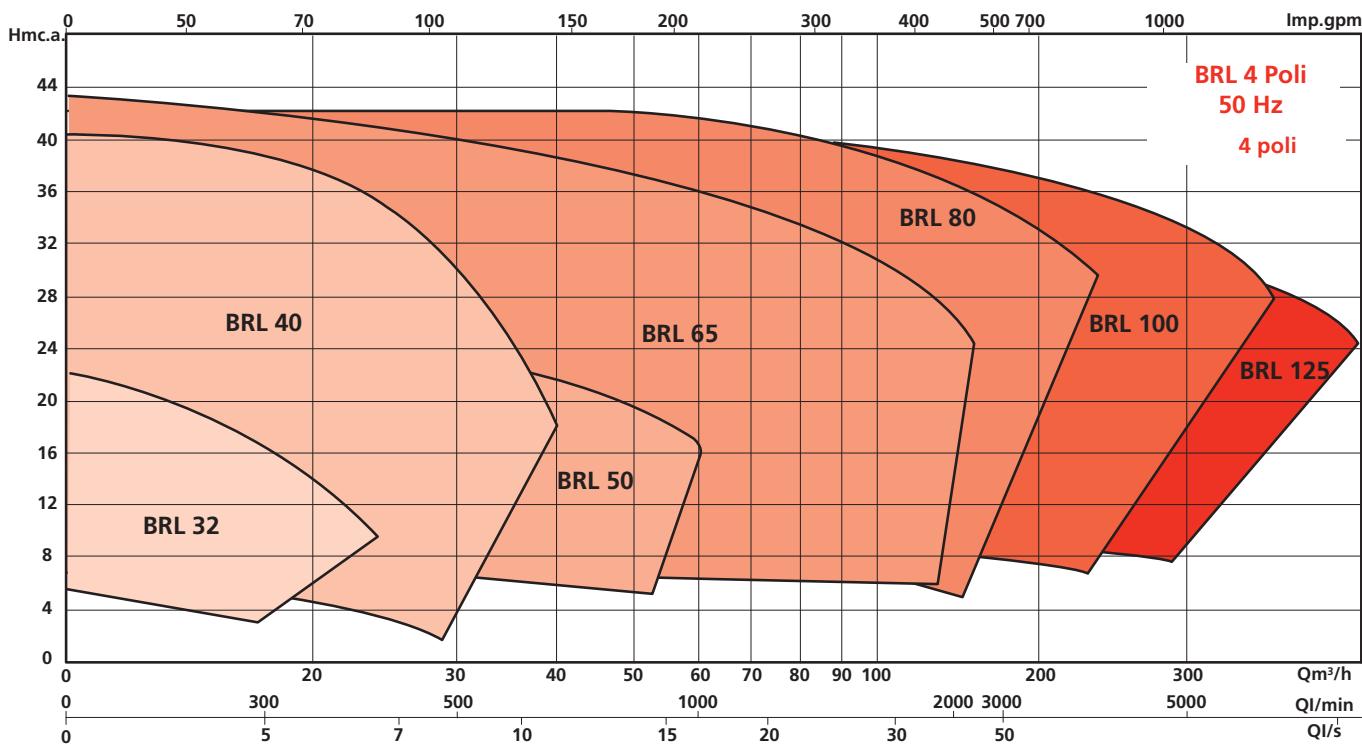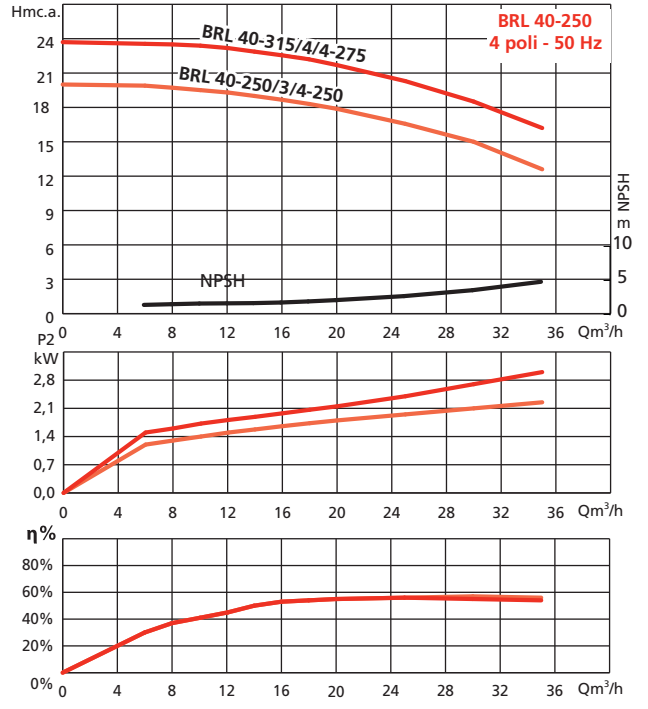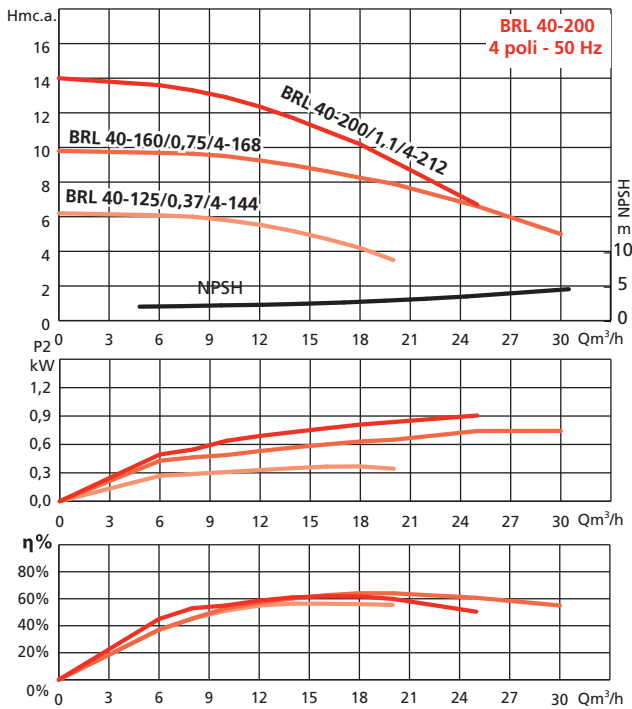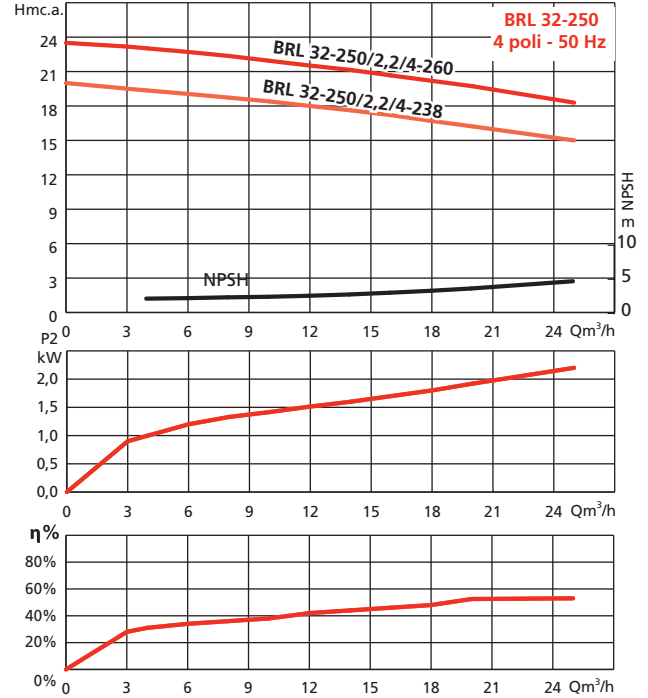





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 4 POLI

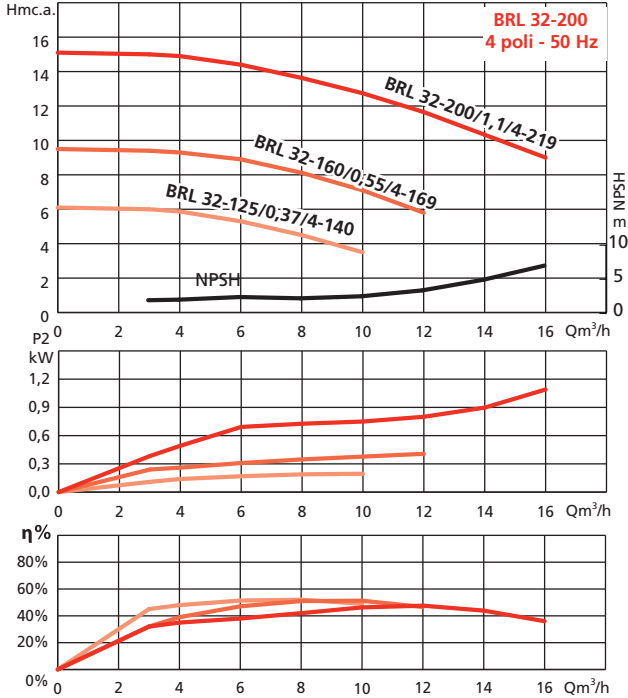





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 4 POLI

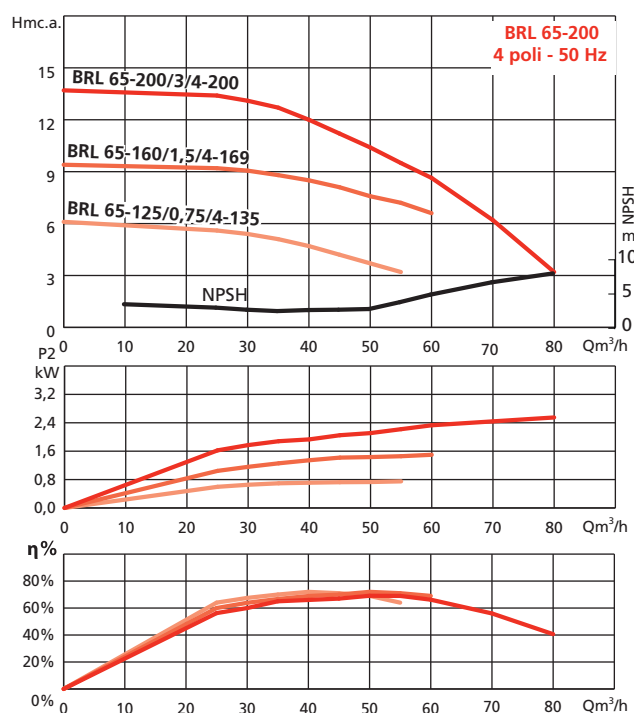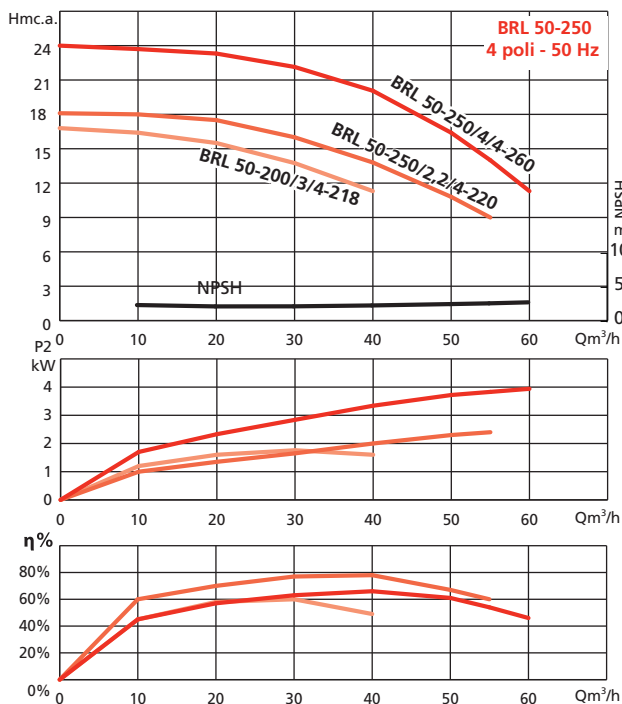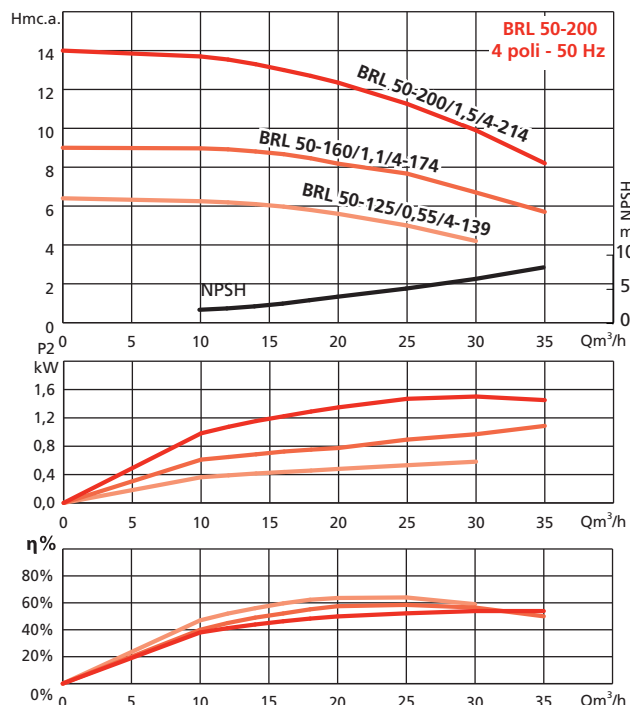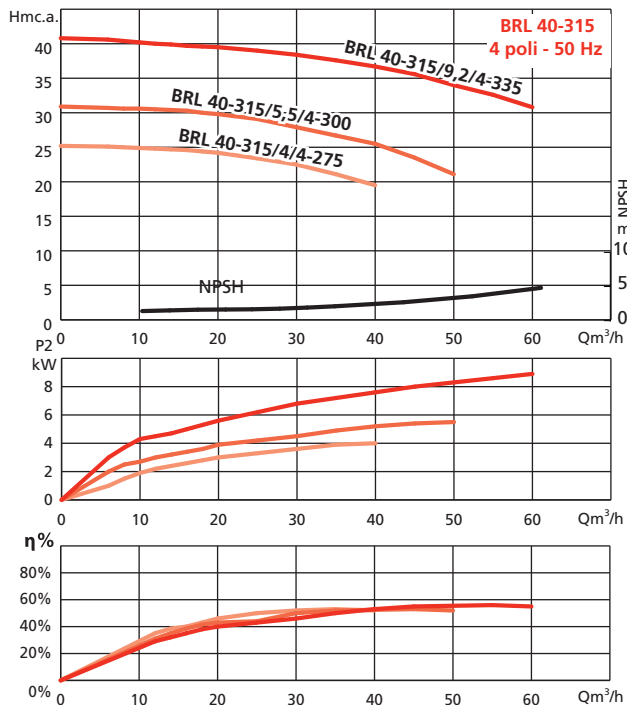




PRESTAZIONI IDRAULICHE - 4 POLI

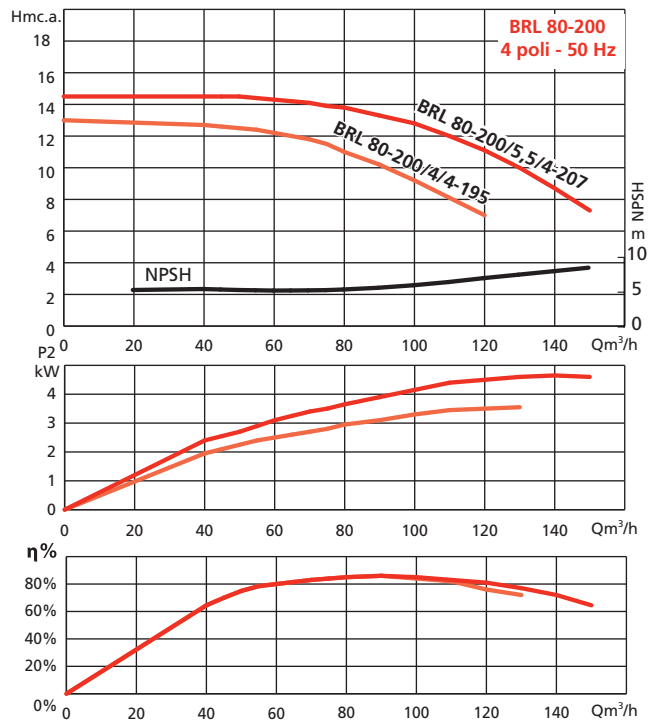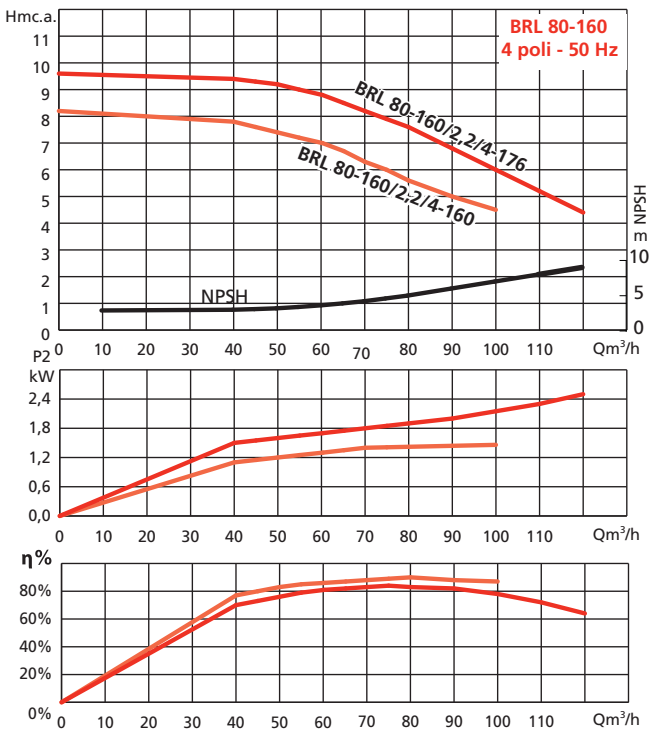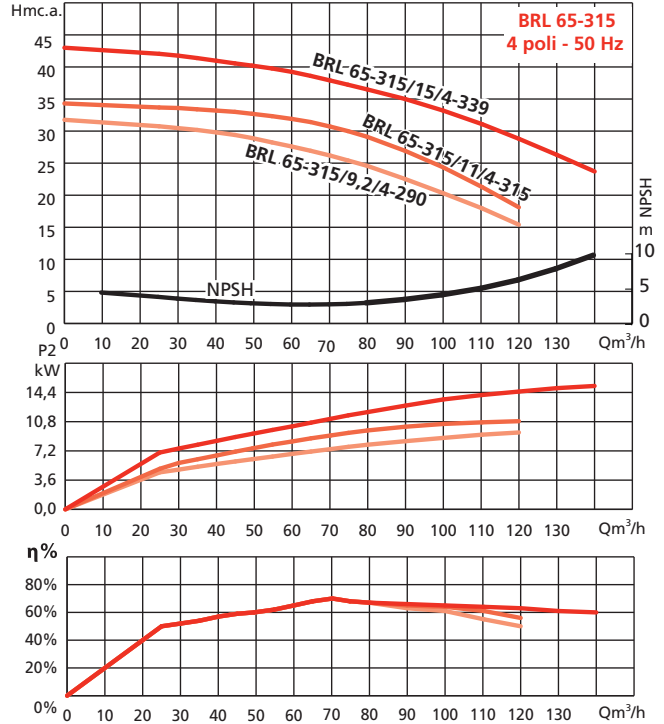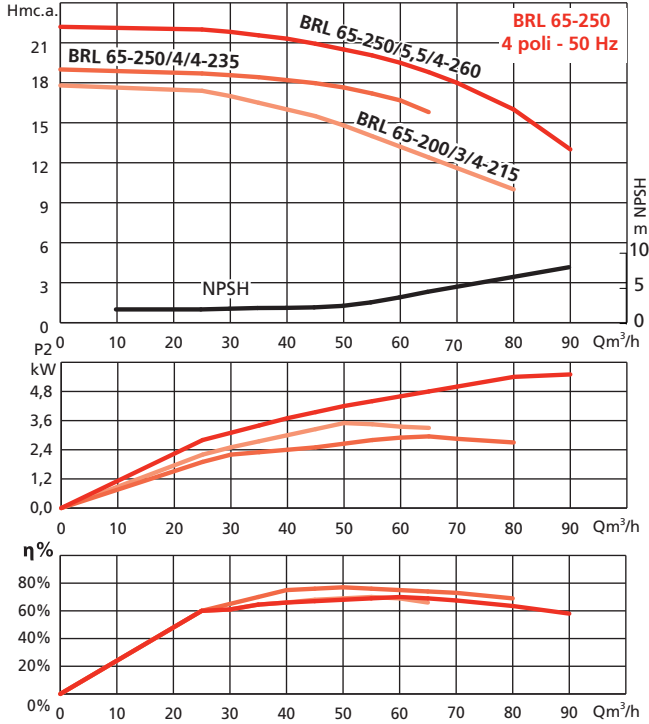





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 4 POLI

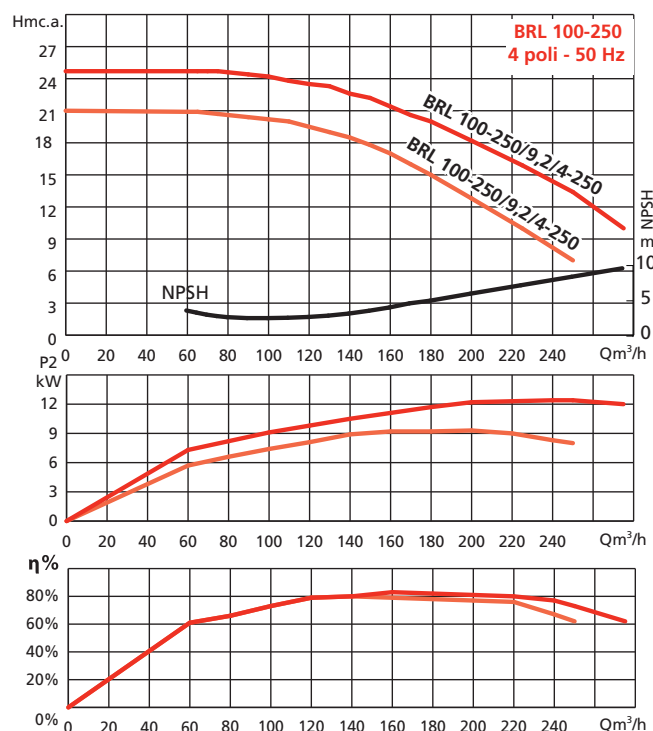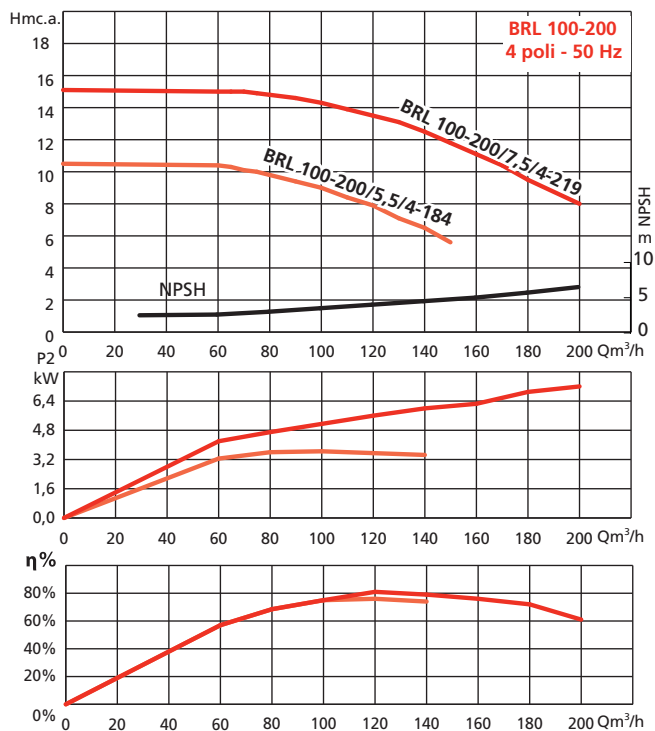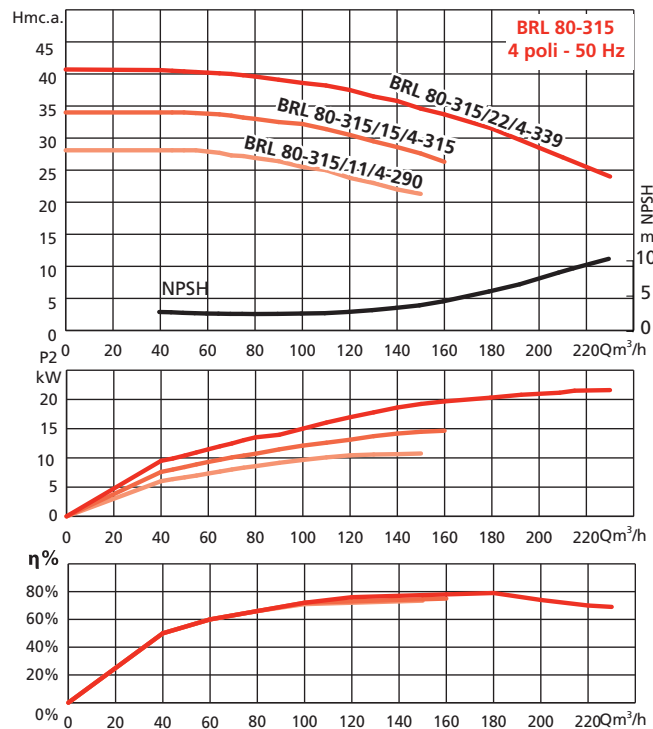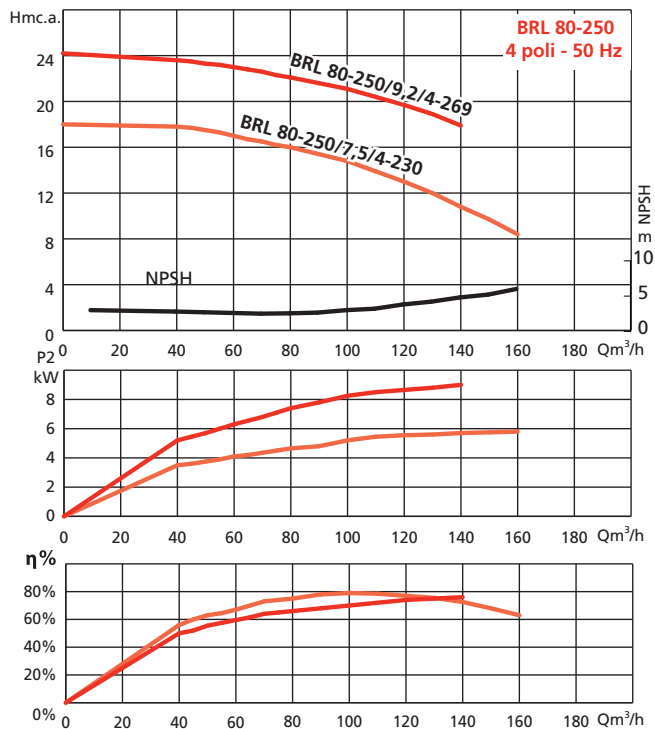





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 4 POLI

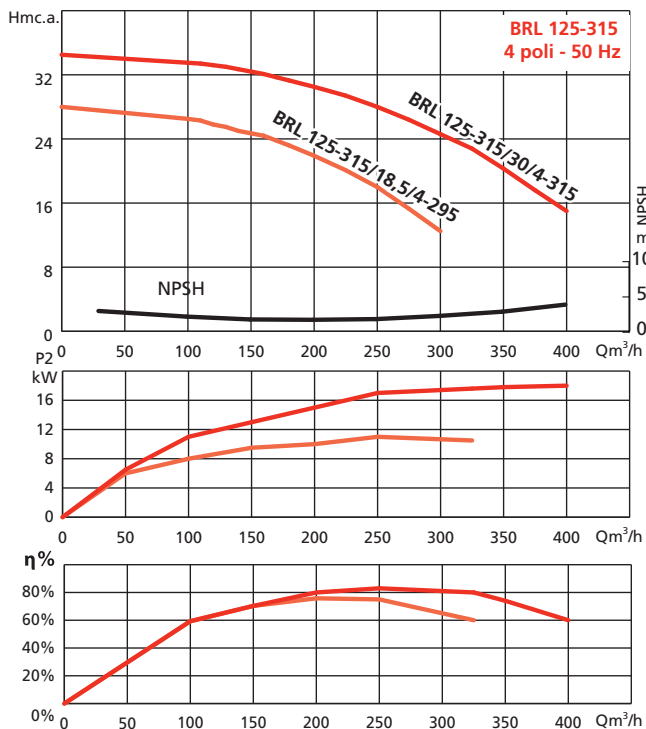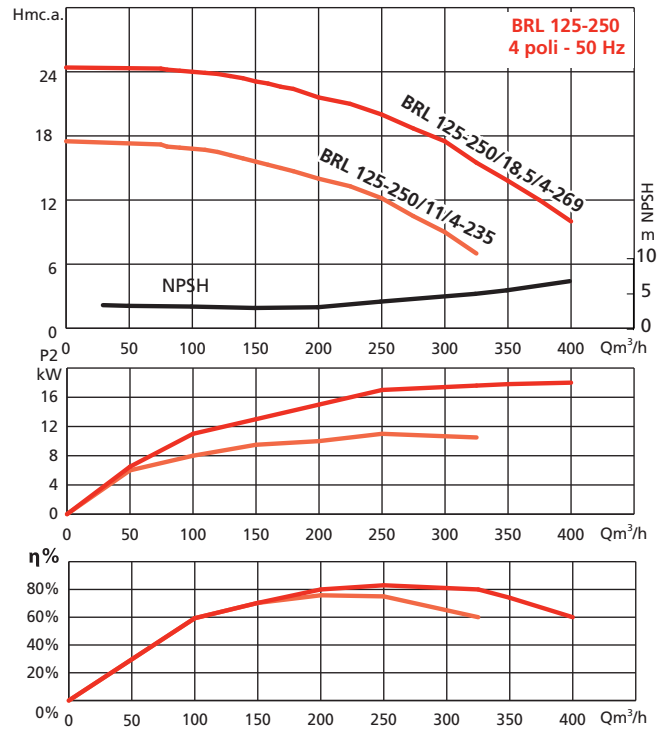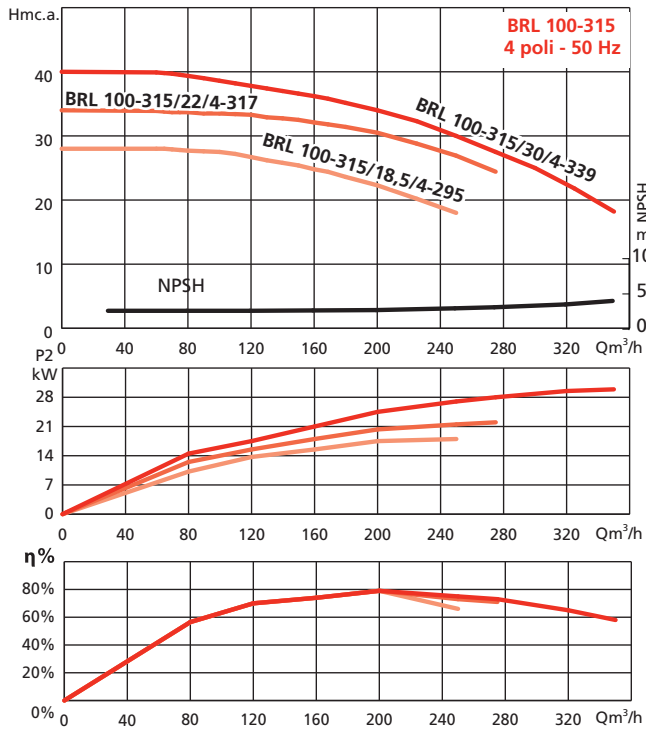





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 2 POLI

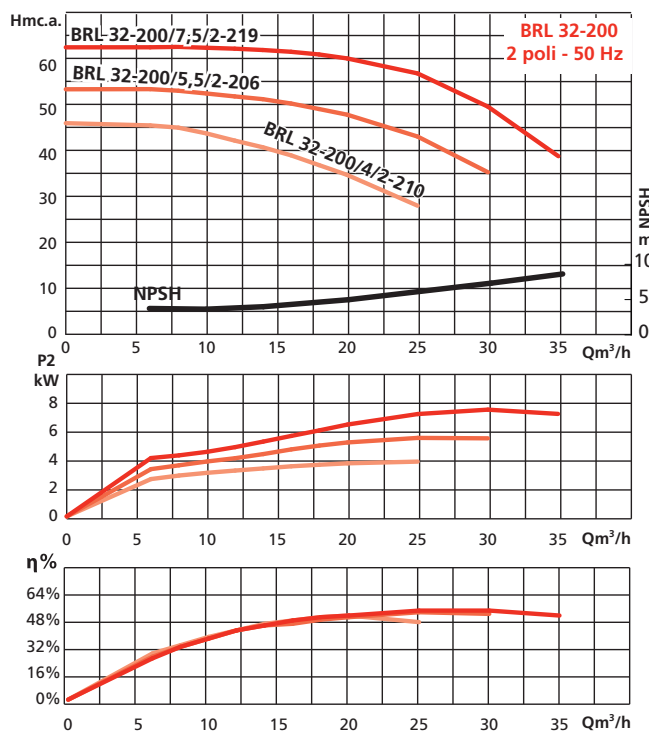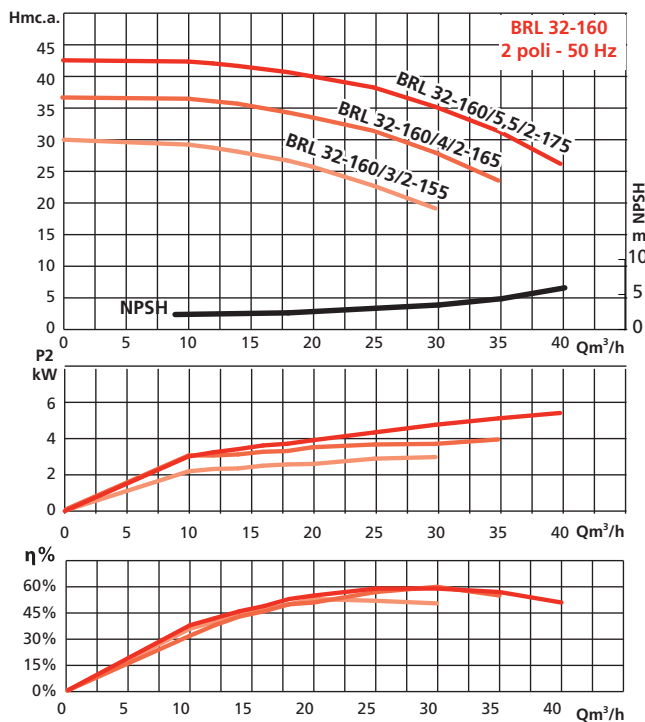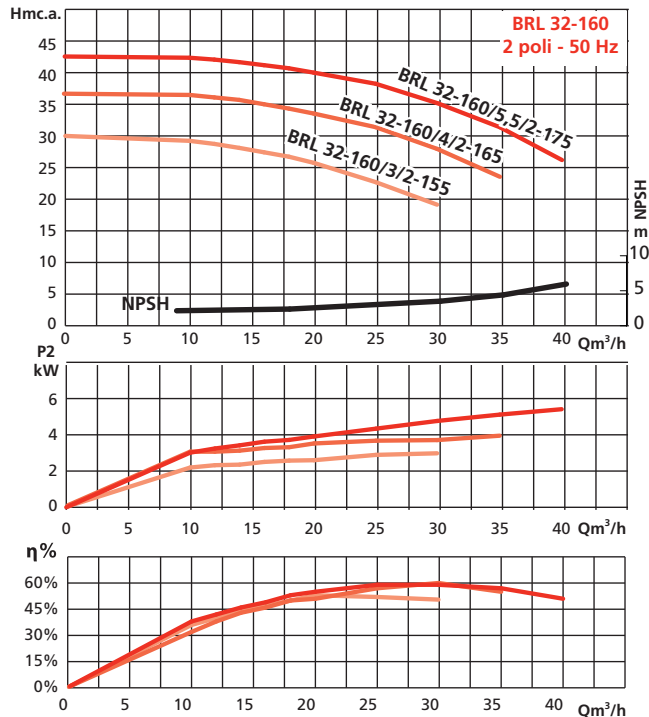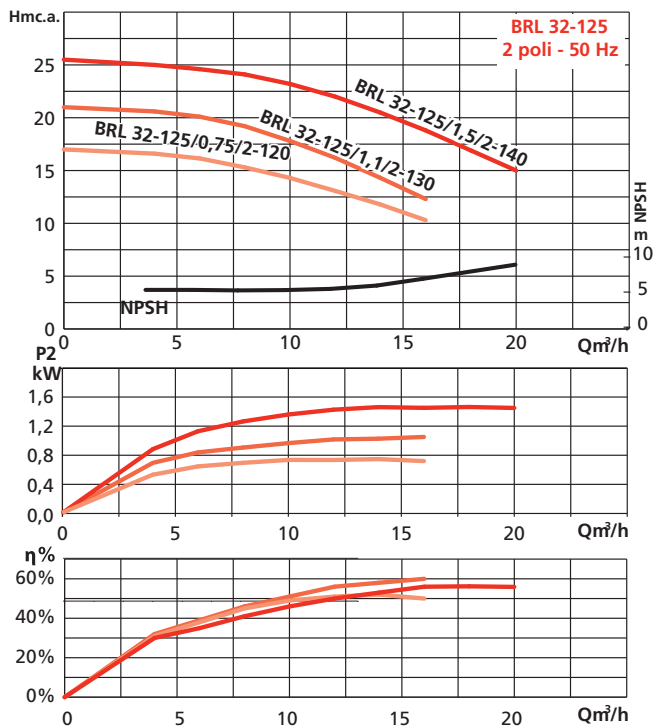





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 2 POLI

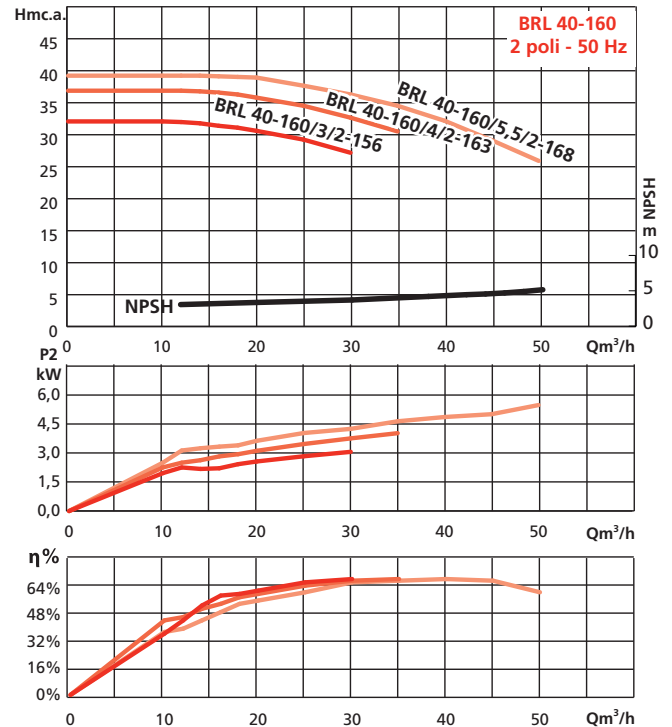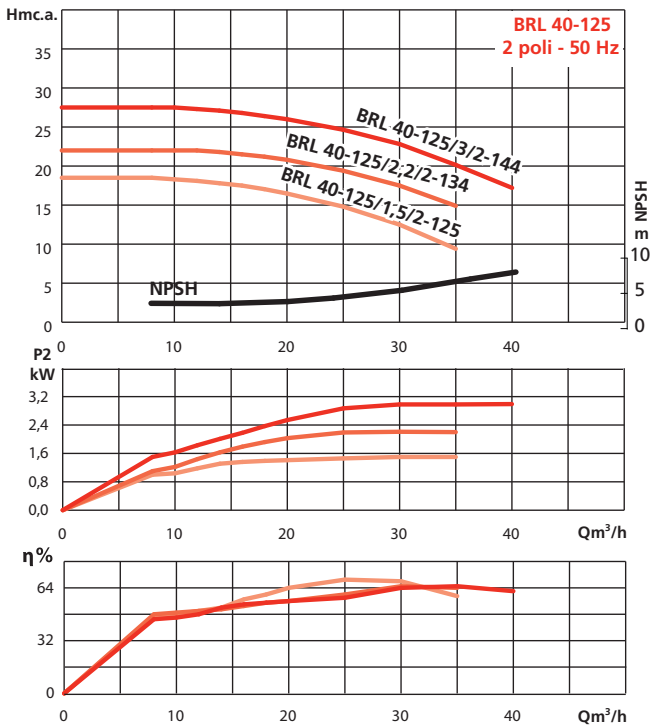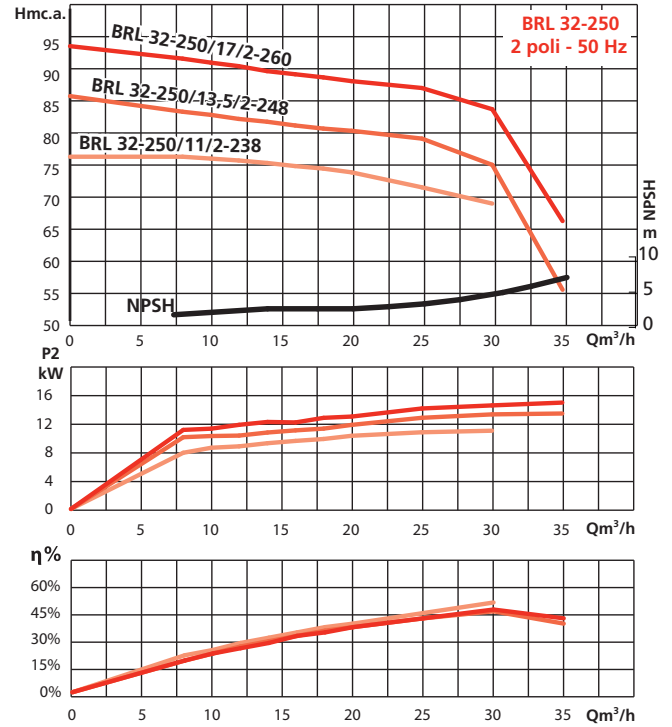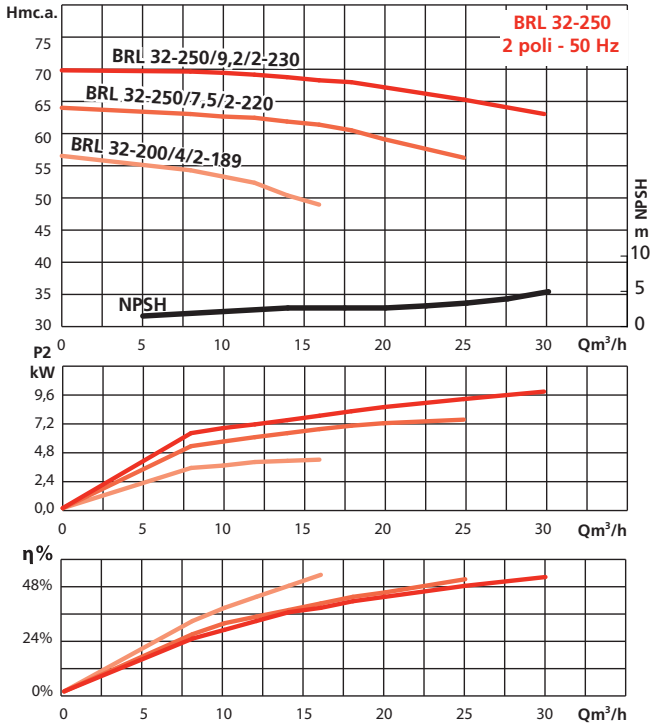





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 2 POLI

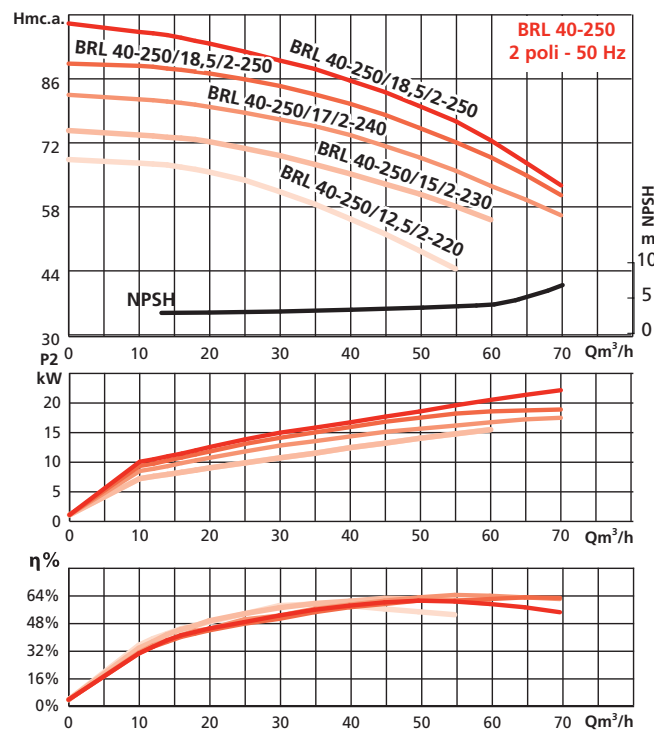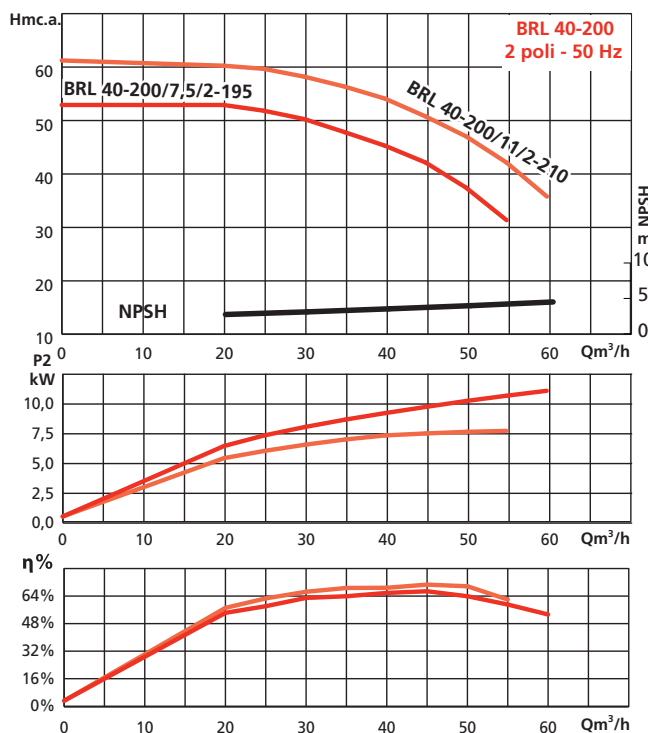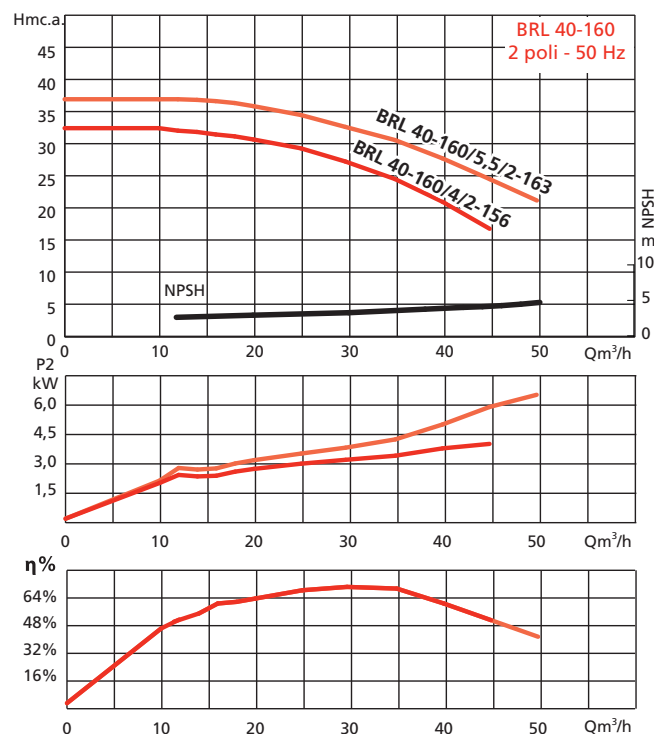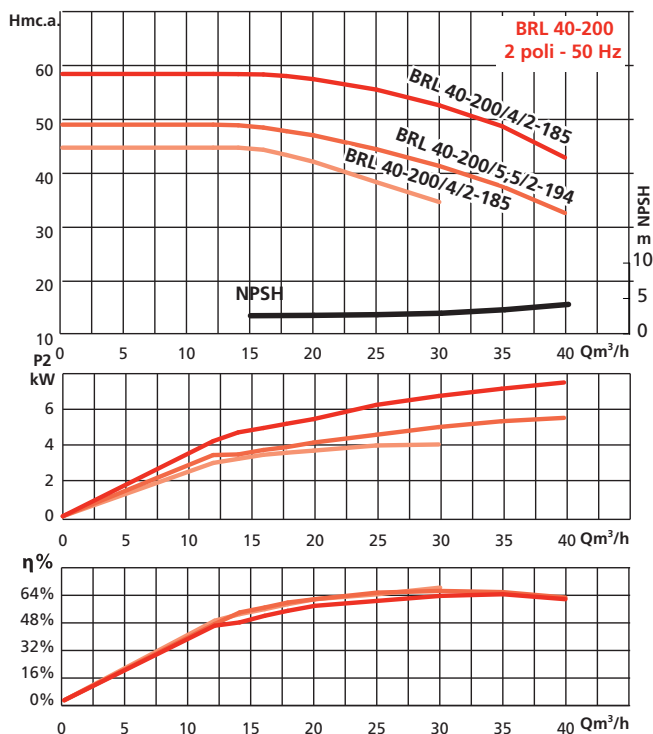





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 2 POLI

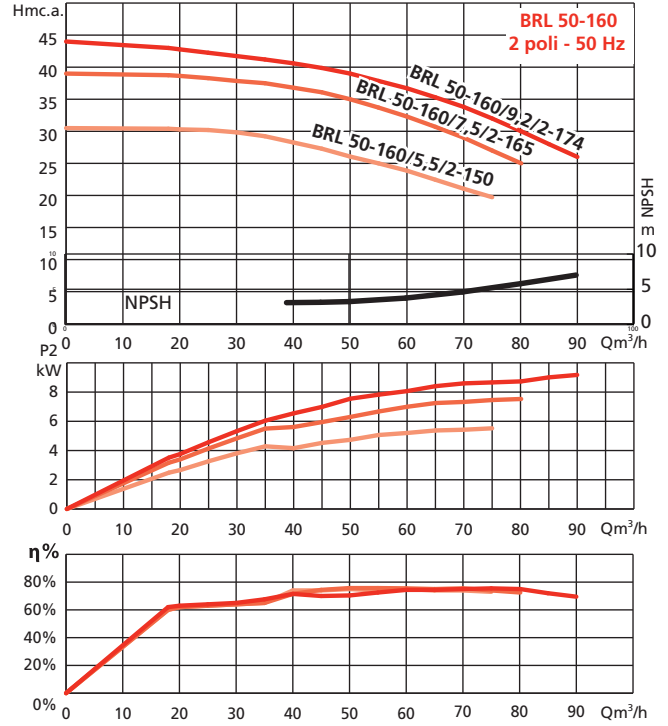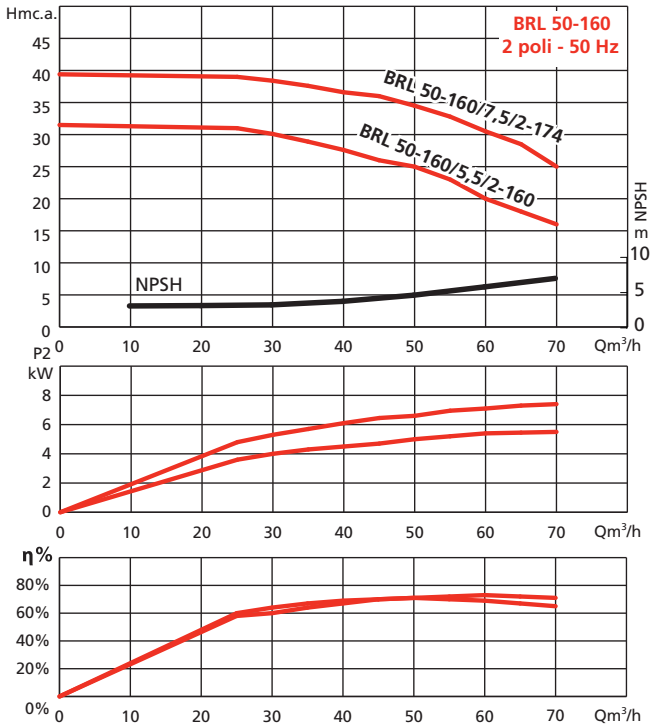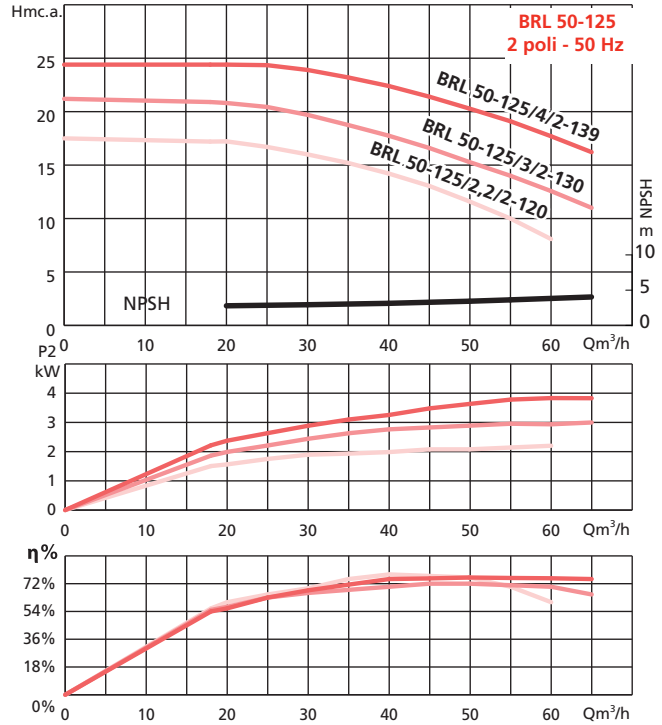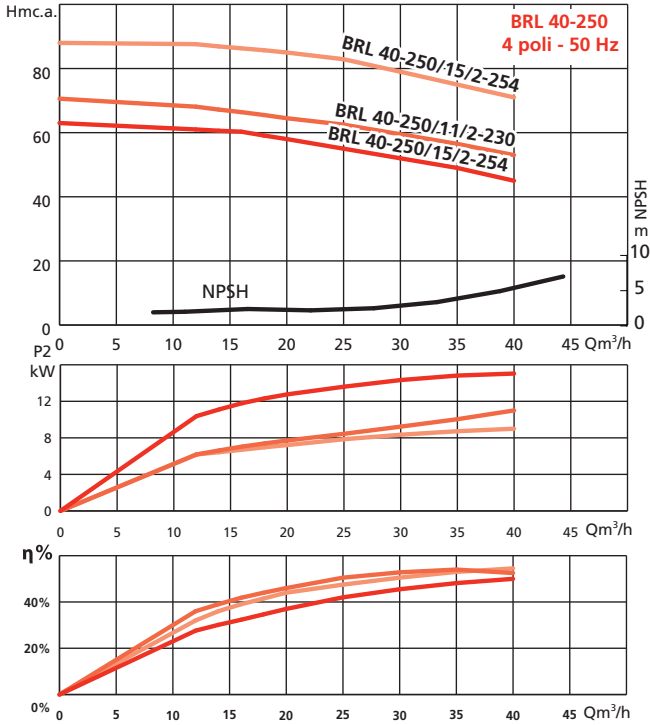





PRESTAZIONI IDRAULICHE - 2 POLI

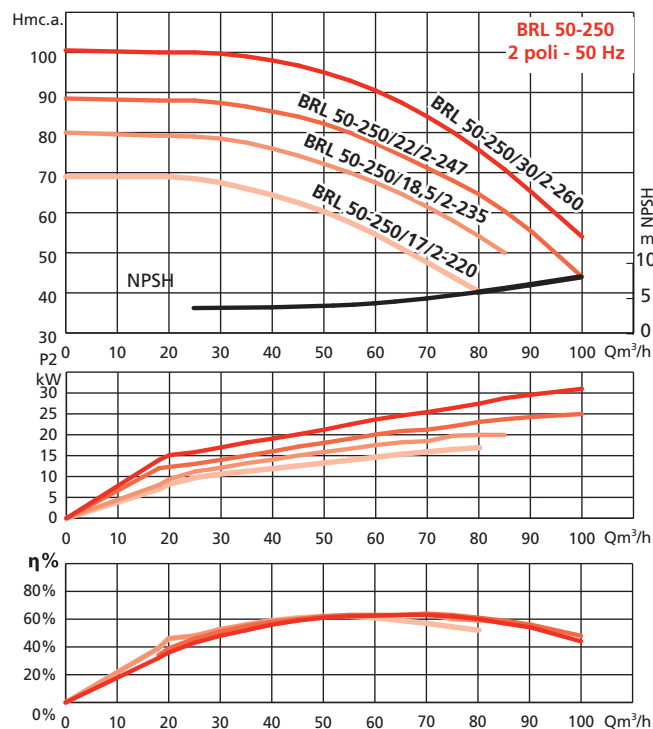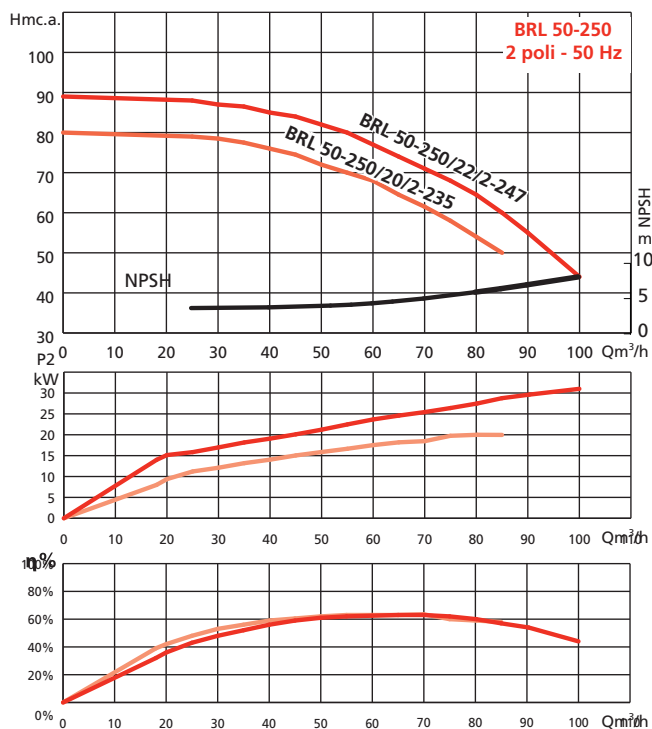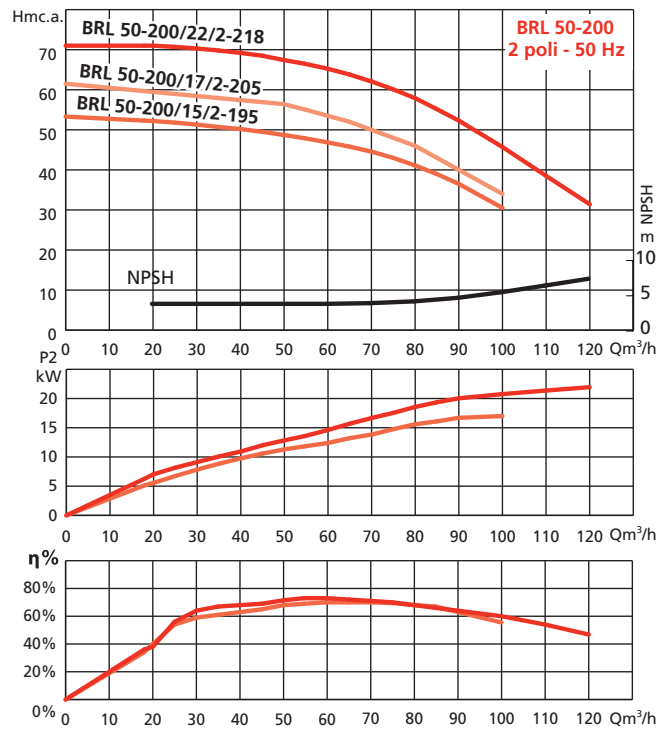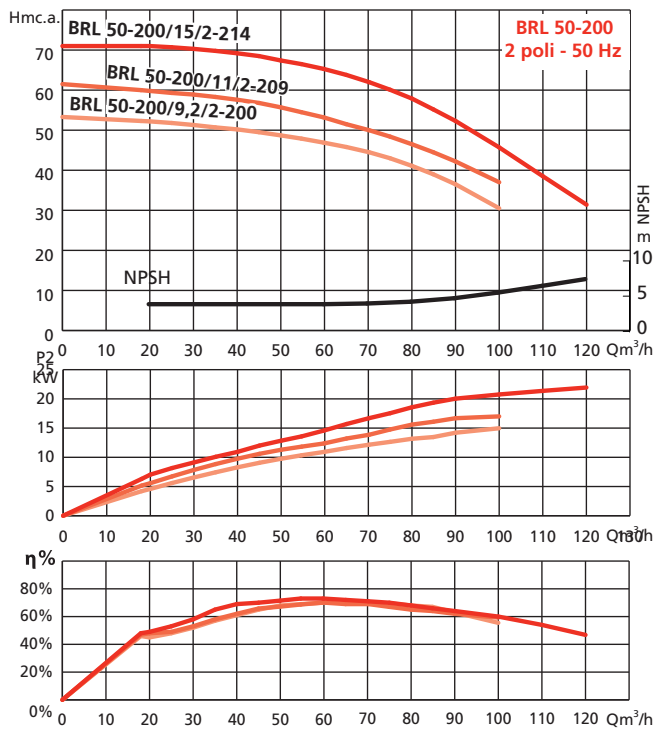


PRESTAZIONI IDRAULICHE - 2 POLI

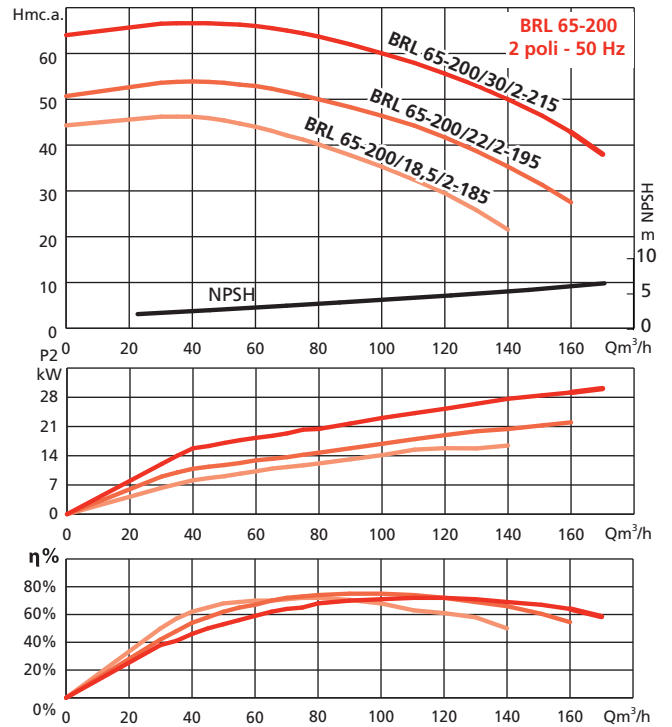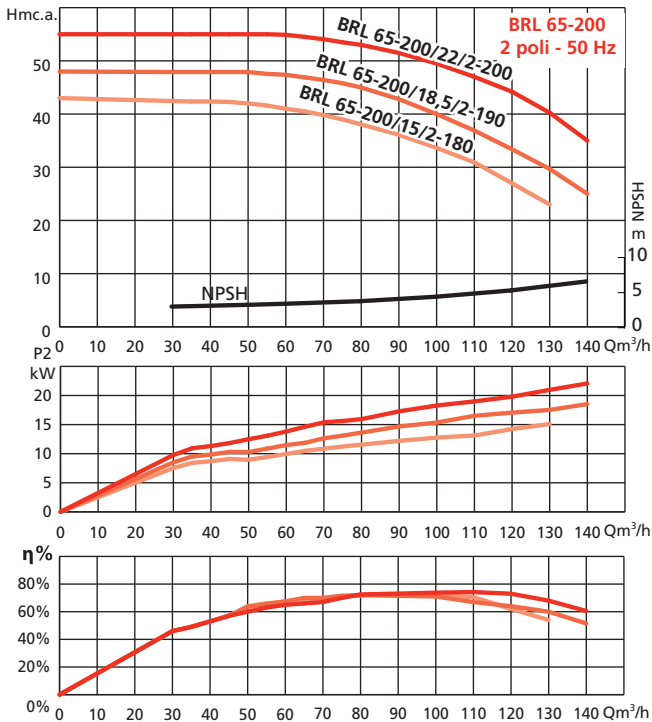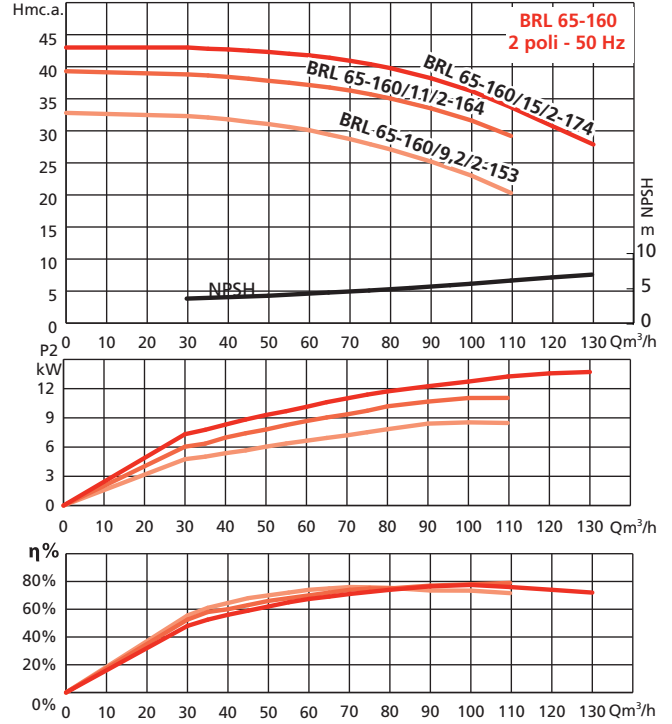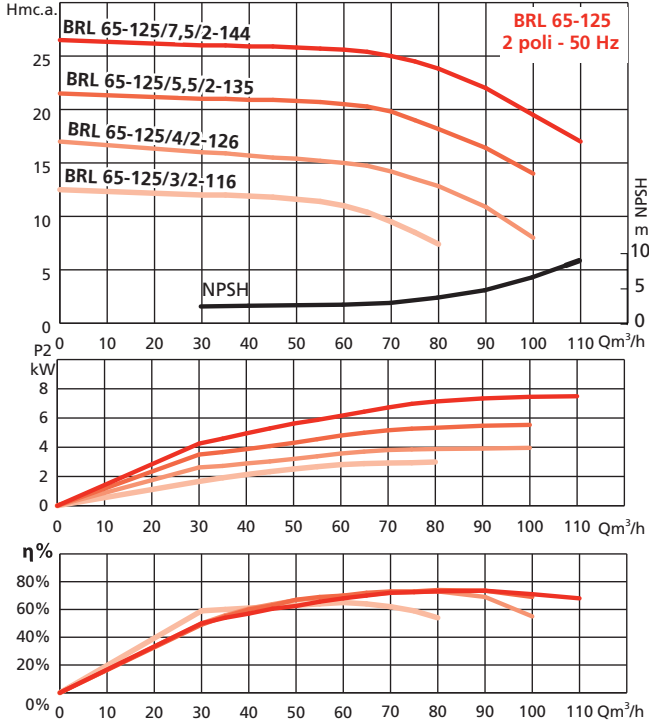

PRESTAZIONI IDRAULICHE - 2 POLI

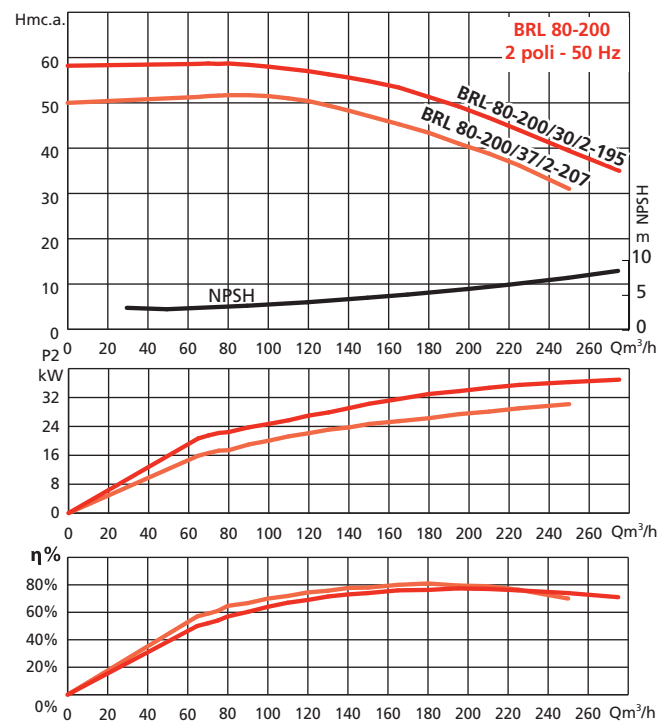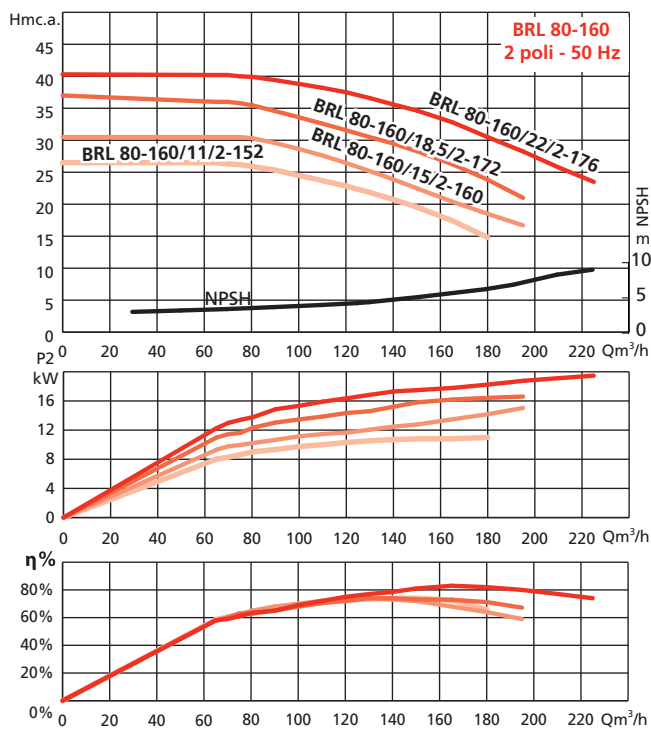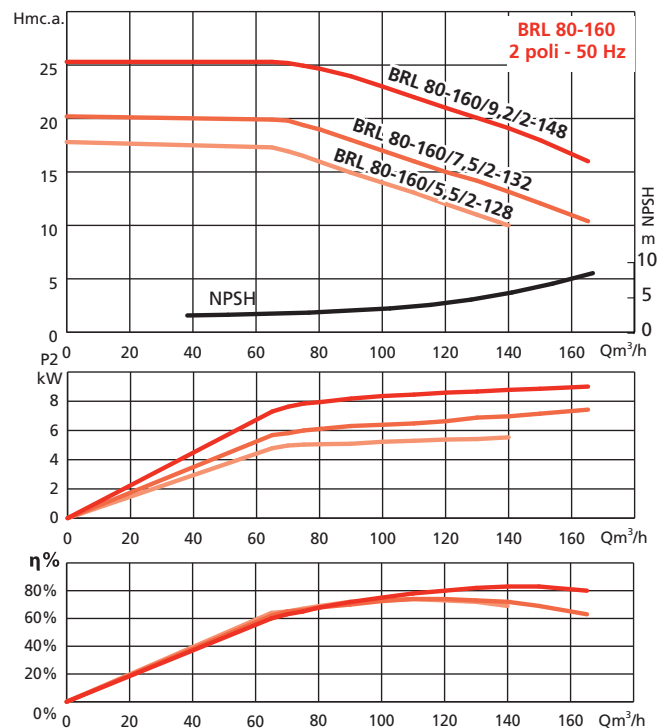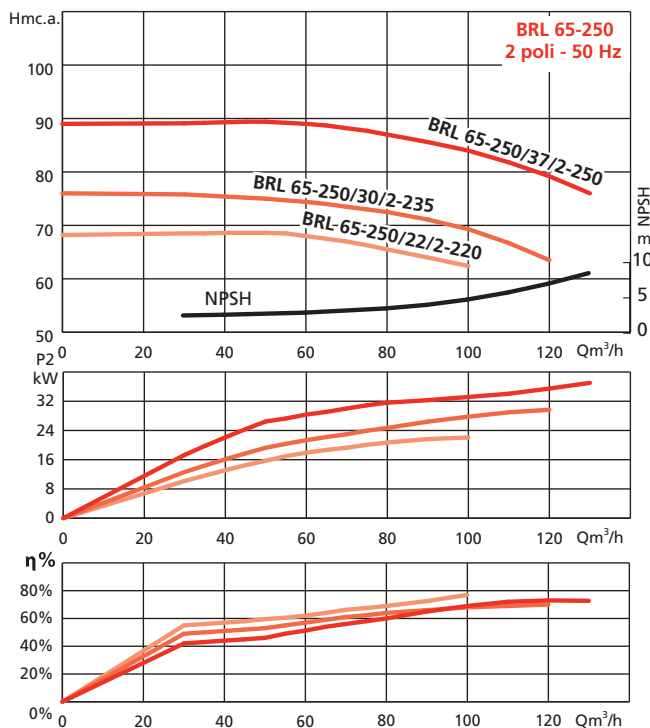


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E DIMENSIONALI - MOTORE 4 POLI

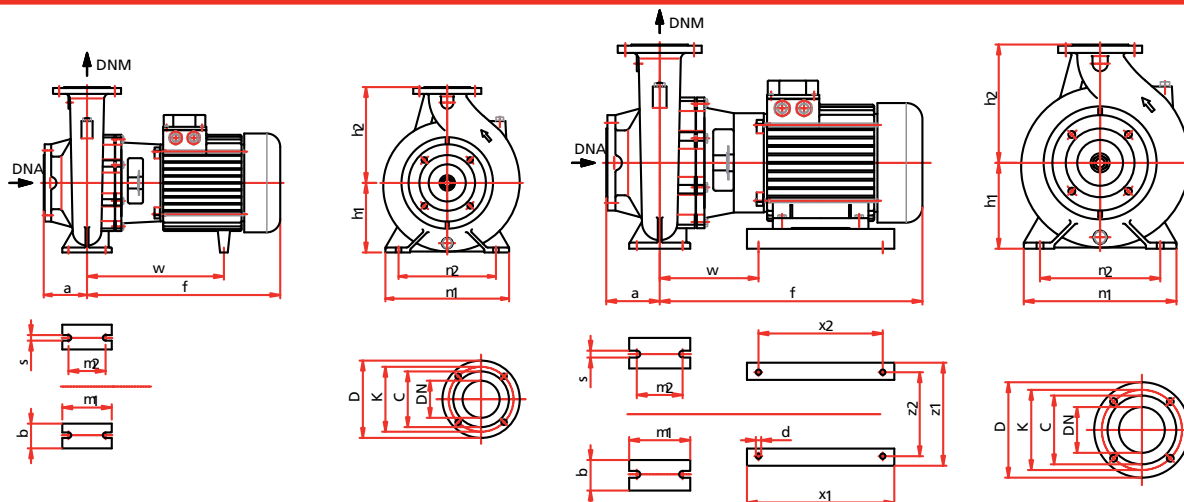


Modello	Peso	P2	I (A)	I (A)	DNA	DNM	f	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d
	kg	kW	230V	400V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BRL 32-160/0,55/4-169	31	0,55	1,9	1,1	50	32	333	80	100	70	240	190	132	160	14	50	240	-	-	-	-	-
BRL 32-200/1,1/4-219	42	1,1	4,3	2,5	50	32	370	80	100	70	240	190	160	180	14	50	272	-	-	-	-	-
BRL 32-250/2,2/4-238	53	2,2	8,8	5,1	50	32	395	100	125	95	320	250	180	225	14	65	274	-	-	-	-	-
BRL 32-250/2,2/4-260	55	2,2	8,8	5,1	50	32	395	100	125	95	320	250	180	225	14	65	274	-	-	-	-	-
BRL 40-160/0,75/4-168	34	0,75	1,1	1,9	65	40	370	80	100	70	240	190	132	160	14	50	240	-	-	-	-	-
BRL 40-200/1,1/4-212	43	1,1	4,3	2,5	65	40	368	100	100	70	265	212	160	180	14	50	270	-	-	-	-	-
BRL 40-250/2,2/4-240	55	2,2	8,8	5,1	65	40	395	100	125	95	320	250	180	225	14	65	274	-	-	-	-	-
BRL 40-250/3/4-250	58,5	3	12,5	7,2	65	40	425	100	125	95	320	250	180	225	14	65	274	-	-	-	-	-
BRL 40-315/4/4-275	94	4	-	9,2	65	40	476	100	125	95	345	280	225	250	14	65	333	-	-	-	-	-
BRL 40-315/5,5/4-300	114	5,5	-	12,5	65	40	490	100	125	95	345	280	225	250	14	65	368	-	-	-	-	-
BRL 40-315/9,2/4-335	119	9,2	-	18,5	65	40	536	100	125	95	345	280	225	250	14	65	177	320	280	260	215	12
BRL 50-160/1,1/4-174	42	1,1	4,3	2,5	65	50	366	100	100	70	265	212	160	180	14	50	268	-	-	-	-	-
BRL 50-200/1,5/4-214	46	1,5	6,2	3,6	65	50	405	100	100	70	265	212	160	200	14	50	277	-	-	-	-	-
BRL 50-200/3/4-218	-	3	11	6,2	65	50	437	100	125	95	320	250	160	200	14	65	286	-	-	-	-	-
BRL 50-250/2,2/4-220	59	2,2	8,8	5,1	65	50	395	100	125	95	320	250	180	225	14	65	275	-	-	-	-	-
BRL 50-250/4/4-260	68,5	4	15,6	9	65	50	425	100	125	95	320	250	180	225	14	65	281	-	-	-	-	-
BRL 65-125/0,75/4-135	35	0,75	2,8	1,6	80	65	370	100	125	95	280	212	160	180	14	65	240	-	-	-	-	-
BRL 65-160/1,5/4-169	43,5	1,5	6,9	4	80	65	380	100	125	95	280	212	160	200	14	65	252	-	-	-	-	-
BRL 65-200/3/4-200	60,5	3	10,4	6	80	65	430	100	125	95	280	250	180	225	14	65	279	-	-	-	-	-
BRL 65-200/3/4-215	-	3	10,4	6	80	65	430	100	125	95	280	250	180	225	14	65	279	-	-	-	-	-
BRL 65-250/4/4-235	81	4	15	8,6	80	65	451	100	160	120	360	280	200	250	18	80	305	-	-	-	-	-
BRL 65-250/5,5/4-260	86	5,5	-	11,9	80	65	568	100	160	120	360	280	200	250	18	80	430	-	-	-	-	-
BRL 65-315/9,2/4-290	177	9,2	-	18,2	80	65	542	125	160	120	400	315	225	280	18	80	160	410	370	320	255	14
BRL 65-315/11/4-315	196	11	-	21,4	80	65	651	125	160	120	400	315	225	280	18	80	160	410	370	320	255	14
BRL 65-315/15/4-339	225	15	-	31	80	65	693	125	160	120	400	315	225	280	18	80	160	410	370	320	255	14

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E DIMENSIONALI - MOTORE 4 POLI

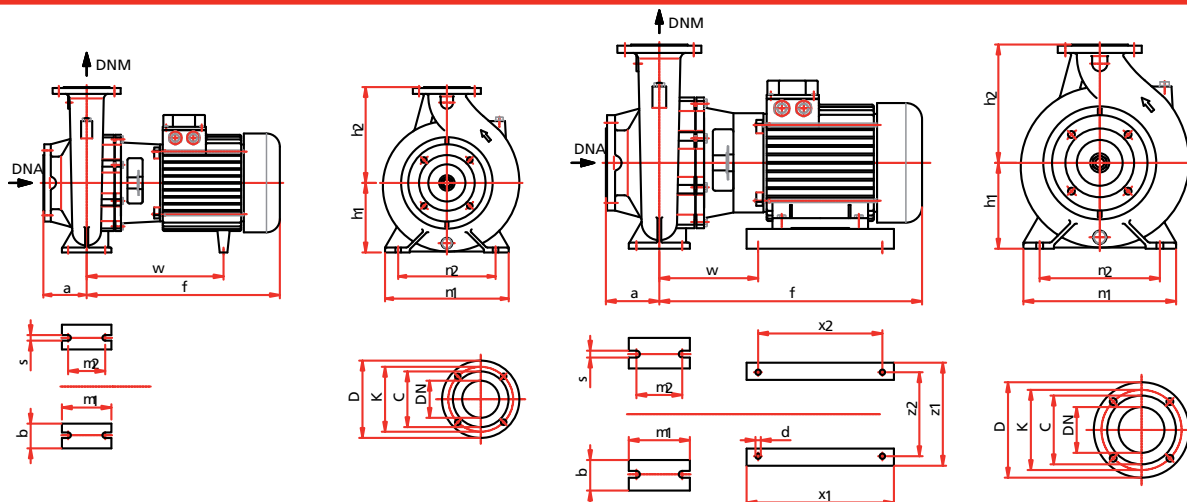

Modello	Peso	P2	I(A)	I(A)	DNA	DNM	f	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d
	kg	kW	230V	400V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BRL 80-160/2,2/4-160	56	2,2	7,9	4,6	100	80	400	125	125	95	320	250	180	225	14	65	279	-	-	-	-	-
BRL 80-160/2,2/4-176	60	2,2	9,7	5,6	100	80	400	125	125	95	320	250	180	225	14	65	279	-	-	-	-	-
BRL 80-200/4/4-195	74,5	4	14	8,2	100	80	480	125	125	95	345	280	180	250	14	65	334	-	-	-	-	-
BRL 80-200/5,5/4-207	95	5,5	-	10	100	80	557	125	125	95	345	280	180	250	14	65	420	-	-	-	-	-
BRL 80-250/7,5/4-230	115	7,5	-	12,7	100	80	643	125	160	120	400	315	200	280	18	80	460	-	-	-	-	-
BRL 80-250/9,2/4-269	116	9,2	-	19,8	100	80	643	125	160	120	400	315	200	280	18	80	177	320	280	260	215	12
BRL 80-315/11/4-290	262	11	-	21,3	100	80	681	125	160	120	400	315	250	315	18	80	190	410	370	320	255	14
BRL 80-315/15/4-315	293	15	-	34	100	80	723	125	160	120	400	315	250	315	18	80	190	410	370	320	255	14
BRL 80-315/22/4-339	321	22	-	44,2	100	80	736	125	160	120	400	315	250	315	18	80	226	410	370	345	280	14
BRL 100-200/5,5/4-184	133	5,5	-	6,6	125	100	572	125	160	120	360	280	200	280	18	80	193	320	280	260	215	12
BRL 100-200/7,5/4-219	136	7,5	-	14	125	100	617	125	160	120	360	280	200	280	18	80	193	320	280	260	215	12
BRL 100-250/9,2/4-250	179	9,2	-	18,4	125	100	700	140	160	120	400	315	225	280	18	80	190	320	280	260	215	12
BRL 100-250/15/4-269	210	15	-	27,7	125	100	723	140	160	120	400	315	225	280	18	80	190	410	370	320	255	14
BRL 100-315/18,5/4-295	337	18,5	-	37	125	100	753	140	160	120	400	315	225	315	18	80	226	410	370	345	280	14
BRL 100-315/22/4-317	349	22	-	46	125	100	753	140	160	120	400	315	225	315	18	80	226	410	370	345	280	14
BRL 125-250/11/4-235	246	11	-	23,5	150	125	681	140	160	120	400	315	250	355	18	80	190	410	370	320	255	14
BRL 125-250/18,5/4-269	290	18,5	-	36,5	150	125	752	140	160	120	400	315	250	355	18	80	225	410	370	345	280	14
BRL 125-315/18,5/4-295	462	18,5	-	37,5	150	125	753	140	200	150	500	400	280	355	24	100	225	410	370	345	280	14

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E DIMENSIONALI - MOTORE 2 POLI

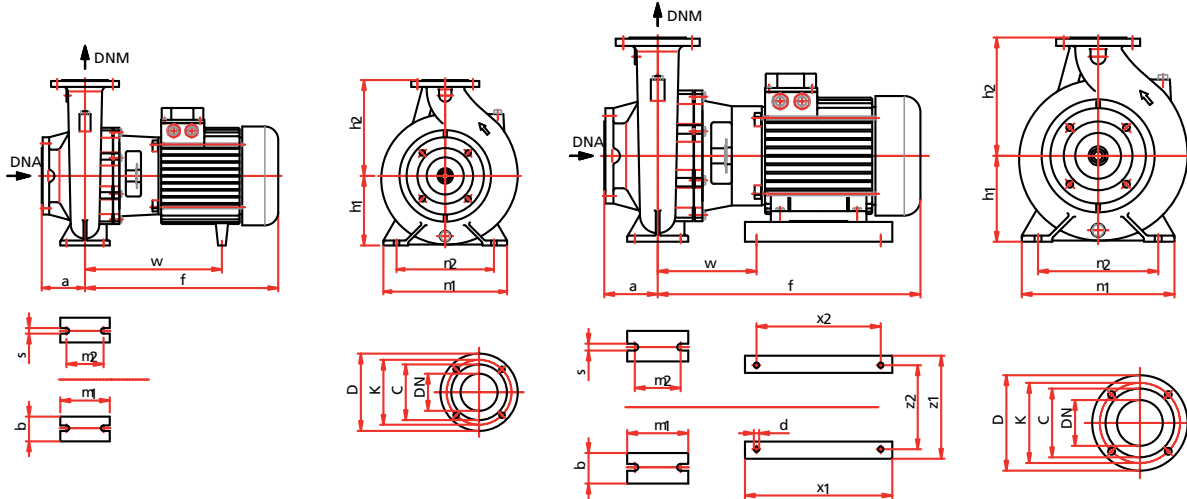


Modello	Peso	P2	I (A)	I(A)	DNA	DNM	f	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d
BRL 32-125/0,75/2-120	27	0,75	5,2	3	50	32	335	80	100	70	190	140	112	140	14	50	242	-	-	-	-	-
BRL 32-125/1,1/2-130	28	1,1	6,9	4	50	32	335	80	100	70	190	140	112	140	14	50	242	-	-	-	-	-
BRL 32-125/1,5/2-140	29	1,5	7,4	4,3	50	32	372	80	100	70	190	140	112	140	14	50	242	-	-	-	-	-
BRL 32-160/1,5/2-150	33	1,5	8,4	4,8	50	32	372	80	100	70	240	190	132	160	14	50	242	-	-	-	-	-
BRL 32-160/2,2/2-160	34	2,2	7,8	4,5	50	32	369	80	100	70	240	190	132	160	14	50	269	-	-	-	-	-
BRL 32-160/3/2-169	35	3	10	5,7	50	32	387	80	100	70	240	190	132	160	14	50	298	-	-	-	-	-
BRL 32-160/3/2-155	49	3	10	5,7	50	32	403	80	100	70	240	190	132	160	14	50	280	-	-	-	-	-
BRL 32-160/4/2-165	55	4	16	9,2	50	32	423	80	100	70	240	190	132	160	14	50	300	-	-	-	-	-
BRL 32-160/5,5/2-175	65	5,5	-	10,7	50	32	446	80	100	70	240	190	132	160	14	50	300	-	-	-	-	-
BRL 32-200/4/2-210	46	4	15,6	9	50	32	423	80	100	70	240	190	160	180	14	50	300	-	-	-	-	-
BRL 32-200/4/2-189	47	4	14,8	8,5	50	32	423	80	100	70	240	190	160	180	14	50	300	-	-	-	-	-
BRL 32-200/5,5/2-206	52	5,5	-	11,5	50	32	446	80	100	70	240	190	160	180	14	50	300	-	-	-	-	-
BRL 32-200/7,5/2-219	60	7,5	-	15	50	32	468	80	100	70	240	190	160	180	14	50	185	320	280	258	216	12
BRL 32-250/7,5/2-220	70	7,5	-	14,6	50	32	498	100	125	95	320	250	180	225	14	65	185	320	280	258	216	12
BRL 32-250/9,2/2-230	81	9,2	-	18,7	50	32	608	100	125	95	320	250	180	225	14	65	185	320	280	258	216	12
BRL 32-250/11/2-238	90	11	-	22,3	50	32	608	100	125	95	320	250	180	225	14	65	185	320	280	258	216	12
BRL 32-250/13,5/2-248	95	13,5	-	26,4	50	32	608	100	125	95	320	250	180	225	14	65	185	320	280	258	216	12
BRL 32-250/17/2-260	100	17	-	31,5	50	32	600	100	125	95	320	250	180	225	14	65	130	410	370	320	255	14
BRL 40-125/1,5/2-125	32	1,5	7,9	4,5	65	40	372	80	100	70	210	160	112	140	14	50	242	-	-	-	-	-
BRL 40-125/2,2/2-134	33	2,2	8,4	4,8	65	40	370	80	100	70	210	160	112	140	14	50	269	-	-	-	-	-
BRL 40-125/3/2-144	36	3	11,3	6,5	65	40	388	80	100	70	210	160	112	140	14	50	288	-	-	-	-	-
BRL 40-160/3/2-156	39	3	10,9	6,3	65	40	388	80	100	70	240	190	132	160	14	50	288	-	-	-	-	-
BRL 40-160/4/2-163	43	4	14,4	8,3	65	40	423	80	100	70	240	190	132	160	14	50	300	-	-	-	-	-
BRL 40-160/4/2-156	42	4	14	8,1	65	40	403	80	100	70	240	190	132	160	14	50	281	-	-	-	-	-
BRL 40-160/5,5/2-163	46	5,5	-	10	65	40	433	80	100	70	240	190	132	160	14	50	285	-	-	-	-	-
BRL 40-160/5,5/2-168	51	5,5	-	10,3	65	40	446	80	100	70	240	190	132	160	14	50	328	-	-	-	-	-
BRL 40-200/4/2-185	50	4	14,4	8,3	65	40	423	100	100	70	265	212	160	180	14	50	305	-	-	-	-	-
BRL 40-200/5,5/2-194	55	5,5	-	11,4	65	40	446	100	100	70	265	212	160	180	14	50	305	-	-	-	-	-
BRL 40-200/7,5/2-212	62	7,5	-	15,2	65	40	450	100	100	70	265	212	160	180	14	50	180	320	280	258	216	12
BRL 40-200/7,5/2-195	61	7,5	-	15,5	65	40	450	100	100	70	265	212	160	180	14	50	180	320	280	258	216	12
BRL 40-200/11/2-210	79	11	-	21,2	65	40	567	100	100	70	265	212	160	180	14	50	184	320	280	258	216	12
BRL 40-250/9,2/2-220	90	9,2	-	18	65	40	608	100	125	95	320	250	180	225	14	65	184	320	280	258	216	12
BRL 40-250/11/2-230	91	11	-	20,5	65	40	608	100	125	95	320	250	180	225	14	65	184	320	280	258	216	12
BRL 40-250/15/2-254	96	15	-	26,8	65	40	563	100	125	95	320	250	180	225	14	65	184	320	280	258	216	12
BRL 40-250/12,5/2-220	92	12,5	-	21,5	65	40	608	100	125	95	320	250	180	225	14	65	184	320	280	258	216	12
BRL 40-250/15/2-230	90	15	-	26,5	65	40	525	100	125	95	320	250	180	225	14	65	184	320	280	258	216	12
BRL 40-250/17/2-240	98	17	-	32	65	40	545	100	125	95	320	250	180	225	14	65	137	410	370	320	255	14
BRL 40-250/18,5/2-250	137	18,5	-	37,5	65	40	650	100	125	95	320	250	180	225	14	65	137	410	370	320	255	14
BRL 40-250/22/2-259	141	22	-	40,2	65	40	650	100	125	95	320	250	180	225	14	65	137	410	370	320	255	14

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E DIMENSIONALI - MOTORE 2 POLI

Modello	Peso	P2	I(A)	I(A)	DNA	DNM	f	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d
BRL 50-125/2,2/2-120	40	2,2	8,4	4,8	80	65	370	100	100	70	240	190	132	160	14	50	269	-	-	-	-	-
BRL 50-125/3/2-130	42	3	11,3	6,2	80	65	388	100	100	70	240	190	132	160	14	50	288	-	-	-	-	-
BRL 50-125/4/2-139	45	4	14,4	8,5	80	65	416	100	100	70	240	190	132	160	14	50	295	-	-	-	-	-
BRL 50-160/5,5/2-160	54	5,5	-	10,2	80	65	446	100	100	70	265	212	160	180	14	50	305	-	-	-	-	-
BRL 50-160/7,5/2-174	62	7,5	-	15	80	65	466	100	100	70	265	212	160	180	14	50	140	320	280	260	215	12
BRL 50-160/5,5/2-150	54	5,5	-	11	80	65	446	100	100	70	265	212	160	180	14	50	305	-	-	-	-	-
BRL 50-160/7,5/2-165	62	7,5	-	15	80	65	466	100	100	70	265	212	160	180	14	50	140	320	280	260	215	12
BRL 50-160/9,2/2-174	74	9,2	-	19,6	80	65	567	100	100	70	265	212	160	180	14	50	148	320	280	260	215	12
BRL 50-200/9,2/2-200	80	9,2	-	18,3	80	65	572	102	100	70	265	212	162	202	14	50	148	320	280	260	215	12
BRL 50-200/11/2-209	85	11	-	21,2	80	65	572	102	100	70	265	212	162	202	14	50	148	320	280	260	215	12
BRL 50-200/15/2-214	90	15	-	23,5	80	65	570	102	100	70	265	212	162	202	14	50	148	320	280	260	215	12
BRL 50-200/15/2-195	89	15	-	27,6	80	65	570	102	100	70	265	212	162	202	14	50	148	320	280	260	215	12
BRL 50-200/17/2-205	92	17	-	29,6	80	65	650	102	100	70	265	212	162	202	14	50	149	410	370	320	255	14
BRL 50-200/22/2-218	136	22	-	37,4	80	65	650	102	100	70	265	212	162	202	14	50	149	410	370	320	255	14
BRL 50-250/17/2-220	136	17	-	31	80	65	660	100	125	95	320	250	180	225	14	65	149	410	370	320	255	14
BRL 50-250/18,5/2-235	136	18,5	-	33,8	80	65	650	100	125	95	320	250	180	225	14	65	149	410	370	320	255	14
BRL 50-250/20/2-235	138	20	-	37,8	80	65	650	100	125	95	320	250	180	225	14	65	149	410	370	320	255	14
BRL 50-250/22/2-247	140	22	-	39,5	80	65	650	100	125	95	320	250	180	225	14	65	149	410	370	320	255	14
BRL 50-250/25/2-247	250	25	-	45	80	65	674	100	125	95	320	250	180	225	14	65	139	410	370	320	255	14
BRL 50-250/30/2-260	250	30	-	55,6	80	65	674	100	125	95	320	250	180	225	14	65	139	410	370	320	255	14
BRL 65-125/3/2-116	42	3	10	5,75	80	65	388	100	125	95	280	212	160	180	14	65	288	-	-	-	-	-
BRL 65-125/4/2-126	48	4	13,9	8	80	65	413	100	125	95	280	212	160	180	14	65	295	-	-	-	-	-
BRL 65-125/5,5/2-135	55	5,5	18,7	10,8	80	65	446	100	125	95	280	212	160	180	14	65	305	-	-	-	-	-
BRL 65-125/7,5/2-144	60	7,5	-	14	80	65	459	100	125	95	280	212	160	180	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 65-160/9,2/2-153	80	9,2	-	16,5	80	65	570	100	125	95	280	212	160	200	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 65-160/11/2-164	82	11	-	21,5	80	65	570	100	125	95	280	212	160	200	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 65-160/15/2-174	88	15	-	27	80	65	570	100	125	95	280	212	160	200	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 65-200/15/2-180	93	15	-	26,7	80	65	570	100	125	95	280	250	180	225	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 65-200/18,5/2-190	135	18,5	-	32,6	80	65	641	100	125	95	280	250	180	225	14	65	150	410	370	320	255	14
BRL 65-200/22/2-200	141	22	-	37,2	80	65	641	100	125	95	280	250	180	225	14	65	150	410	370	320	255	14
BRL 65-200/18,5/2-185	245	18,5	-	31,5	80	65	655	100	125	95	320	250	180	225	14	65	157	410	370	320	255	14
BRL 65-200/22/2-195	250	22	-	37	80	65	655	100	125	95	320	250	180	225	14	65	157	410	370	320	255	14
BRL 65-200/30/2-215	270	30	-	53,8	80	65	720	100	125	95	320	250	180	225	14	65	240	330	279	292	260	14
BRL 65-250/22/2-220	260	22	-	41,5	80	65	685	100	160	120	360	280	202	252	18	80	185	410	370	320	255	14
BRL 65-250/30/2-235	274	30	-	57,5	80	65	760	100	160	120	360	280	202	252	18	80	272	330	279	292	260	14
BRL 65-250/37/2-250	285	37	-	73	80	65	760	100	160	120	360	280	202	252	18	80	272	330	279	292	260	14
BRL 80-160/5,5/2-128	64	5,5	-	12,1	100	80	451	125	125	95	320	250	180	225	14	65	305	-	-	-	-	-
BRL 80-160/7,5/2-132	75	7,5	-	14,2	100	80	450	125	125	95	320	250	180	225	14	65	130	320	280	260	215	12
BRL 80-160/9,2/2-148	84	9,2	-	18,3	100	80	572	125	125	95	320	250	180	225	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 80-160/11/2-152	90	11	-	21	100	80	572	125	125	95	320	250	180	225	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 80-160/15/2-160	95	15	-	26	100	80	572	125	125	95	320	250	180	225	14	65	148	320	280	260	215	12
BRL 80-160/18,5/2-172	137	18,5	-	31,5	100	80	650	125	125	95	320	250	180	225	14	65	150	410	370	320	255	14
BRL 80-160/22/2-176	139	22	-	36,9	100	80	650	125	125	95	320	250	180	225	14	65	150	410	370	320	255	14
BRL 80-200/30/2-195	274	30	-	54,8	100	80	759	125	125	95	345	280	180	250	14	65	264	330	279	292	260	14
BRL 80-200/37/2-207	280	37	-	69	100	80	759	125	125	95	345	280	180	250	14	65	264	330	279	292	260	14

POSIZIONE DI MONTAGGIO

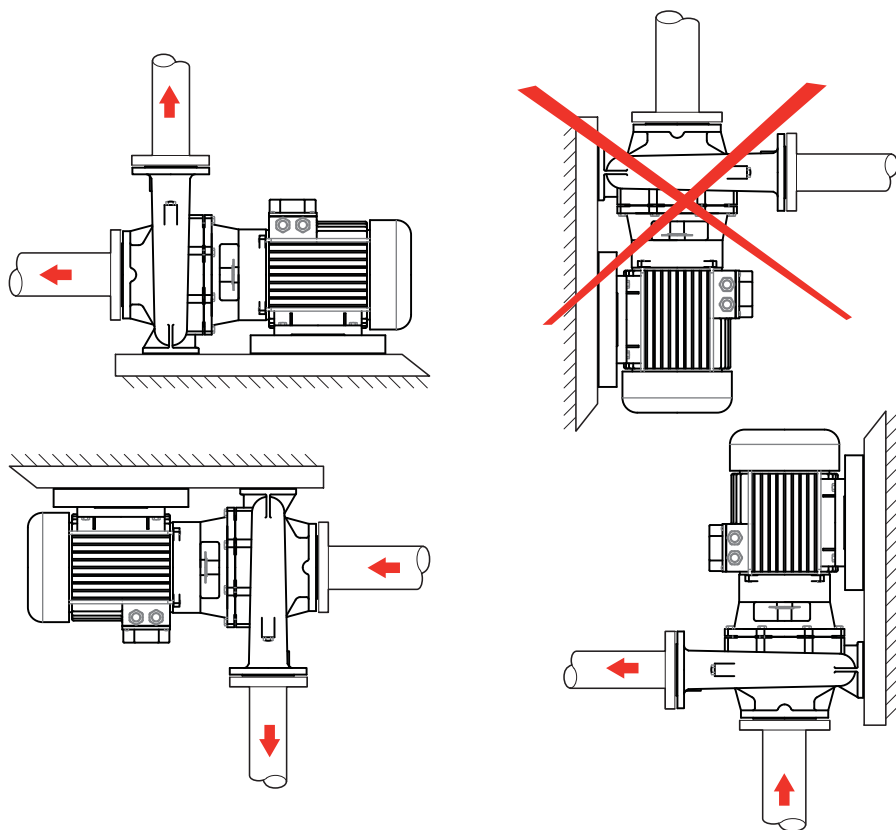

La posizione di montaggio con il motore verso il basso è assolutamente vietata.

PARTICOLARITÀ

a) Elettriche

Esecuzioni M monofase 230V 50Hz
Esecuzioni T Trifase 230/400V 50 Hz fino a 4 kW
Esecuzioni T Trifase 400/660V 50 Hz oltre 4 kW
Protezione elettrica con disgiuntore indispensabile
Cablaggio in morsettiera con pressacavo a premistoppa

b) Installazione

Su basamento, con asse motore orizzontale
Diretto sulle tubazioni con controflange PN 10 a saldare.

c) Imballo

Imballo di cartone o su pallett, senza guarnizioni e bulloni

d) Manutenzione

Riparazione possibile mediante i pezzi di ricambio consigliati.

ACCESSORI

- ▶ Contro Flange
- ▶ Valvola di ritegno
- ▶ Valvola di intercettazione
- ▶ Giunto antivibrante

Per applicazioni con acqua glicolata con concentrazione dal 20 al 40% e temperatura fluido oltre i 40°C consultare i nostri uffici.

Jansen
POMPEN- & WATERTECHNIEK

Hoogindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechnik.nl
www.pompentechnik.nl