

SERIE - SERIES

HEAVY



Heavy 400 - 600



Heavy 150 - 250 - 300

GENERALITA' / FEATURES

Elettropompa sommersibile da drenaggio. Utilizzata nel drenaggio e nell'ingegneria civile offre alta qualità e grande efficienza. Lo scarico in alto permette un migliore raffreddamento del motore, la doppia tenuta meccanica in carburo di silicio in bagno d'olio offre maggiori garanzie di durata.

Submersible drainage pump. Generally used in draining and in general civil engineering offers high quality and efficiency. Top discharge for effective motor cooling, double mechanical seal Sic/sic in oil bath.

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
- Coperchio motore: acciaio inox AISI 304
- Albero motore: acciaio inox AISI 416
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Tenuta meccanica doppia carburo di silicio in bagno d'olio

- *Pump body: AISI 304 SS*
- *Upper cover: AISI 304 SS*
- *Shaft: AISI 316 SS*
- *Impeller: AISI 304 SS*
- *Double sic/sic mechanical seal in oil bath*

MOTORE / MOTOR


- Motore elettrico ad induzione 2 poli
- Versioni trifase 230-400V 50Hz
- Grado di protezione: IP68
- Isolamento classe F

- *Two poles induction motor*
- *Three Phase 230-400V 50 Hz*
- *Protection: IP68*
- *Insulation class F*


LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Profondità max di immersione 20 m
- Temperatura liquido pompato fino a 50°C
- Passaggio libero 10 mm

- *Max immersion depth 20m*
- *Pumped liquid temperature: 50°C max*
- *Free passage 10 mm*




ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI PER CANTIERI
CONSTRUCTION WORK DRAINAGE SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS

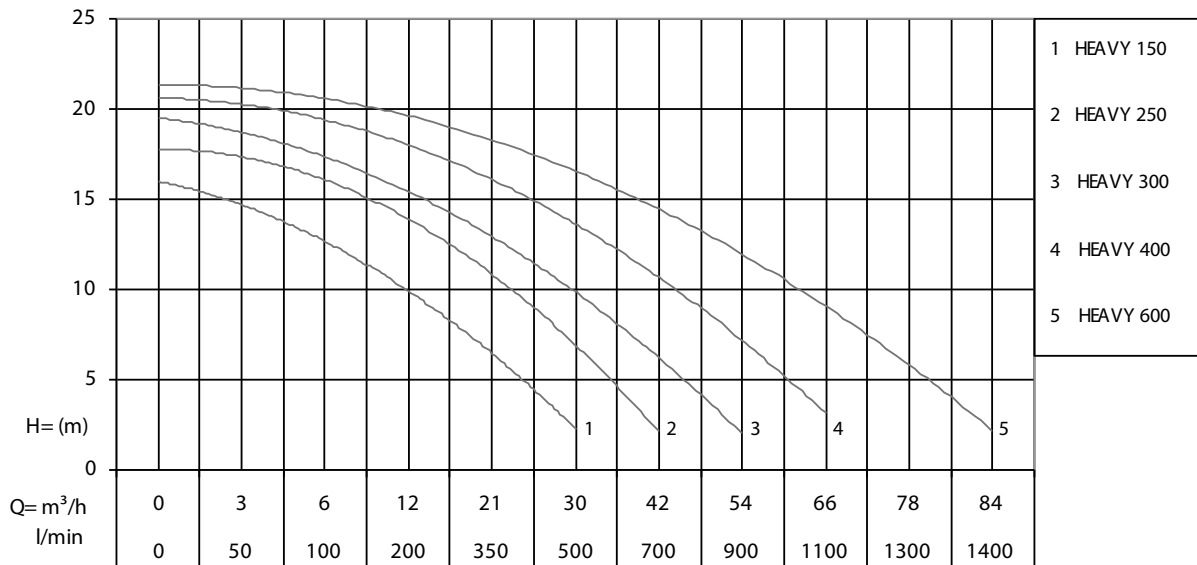

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL PERFORMANCE

Modello Model	(HP) P2	(kW) P2	Corrente assorbita A Absorbed current A		l/min m³/h	Portata Capacity														
			1ph 220	3ph 400		0	50	100	200	350	500	700	900	1100	1300	1400				
						0	3	6	12	21	30	42	54	66	78	84				
						Prevalenza m Head m														
HEAVY 150	1,5	1,1	10	3,5		16	15	12	10	7	2									
HEAVY 250	2,5	1,8	13,5	5		18	17	16	14	11	7	2								
HEAVY 300	3,0	2,2	20	6,5		20	18	17	16	13	10	6	2							
HEAVY 400	4,0	3,0		9,5		21	20	19	18	16	14	11	7	3						
HEAVY 600	6,0	4,5		13		22	21	20	19	18	17	15	13	8	6	1				

Completa di 10 m di cavo – 10 m feeding cable

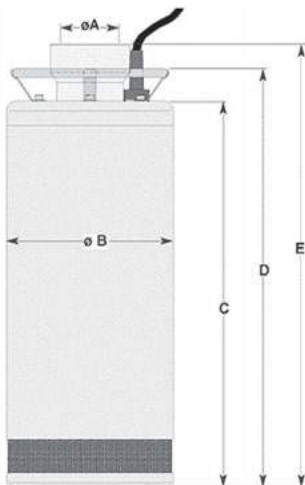

Modello Model	HEAVY 150	HEAVY 250	HEAVY 300	HEAVY 400	HEAVY 600
A	2"	2"	3"	3"	3"
B	203	203	203	203	203
C	394	394	484	484	484
D	434	434	539	539	539
E	426	426	551	551	551
Peso Kg Weight Kg	42	42	45	48	54